


DE LUXE 460 UFE



PLAN

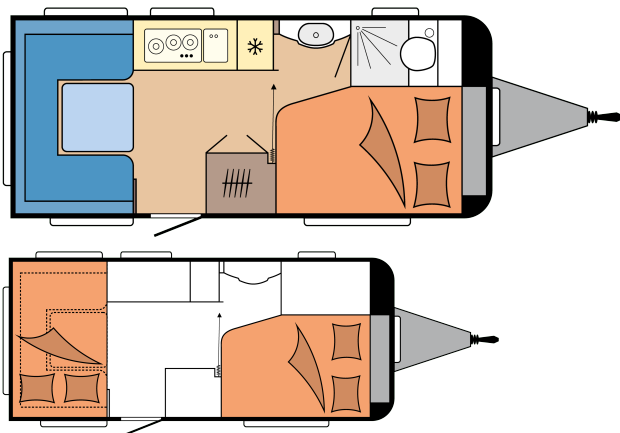

| | |
|--|----------|
| Longueur hors tout totale | 6.640 mm |
| Largeur hors tout totale | 2.300 mm |
| Masse en charge maxi admissible en service | 1.350 kg |

à partir de: 28.205 €

Remarque : les véhicules représentés sont des exemples de modèles. Les illustrations peuvent être différentes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES *

| | | | |
|--|------------------------|--|--------------------------|
| Modèle | 460 UFe | Épaisseur panneaux (plancher / toit / parois) | 37 / 31 / 31 mm |
| Longueur totale | 6.640 mm | Développement auvent | 9.220 mm |
| Longueur caisse | 5.464 mm | Rail de fixation (dimensions partie droite) | 3.471 mm |
| Largeur totale / largeur intérieure | 2.300 / 2.172 mm | Nombre d'essieux | 1 |
| Hauteur totale / hauteur intérieure | 2.627 / 1.950 mm | Dimensions des pneus | 195 / 70 R 14 XL |
| Masse en charge maxi techniquement admissible (MMTA) | 1.350 kg | Nombre de couchage (adultes / enfants) | 4 |
| Masse à vide en ordre de marche (-/+5%) | 1.181 (1.122-1.240) kg | Dimension couchage du grand lit (longueur x largeur) | 1.950 x 1.375 / 1.085 mm |
| Masse maximale pour l'équipement spécial | 15 kg | Dimension couchage de la dînette transformée en lit (longueur x largeur) | 2.038 x 1.350 mm |
| Augmentation de la MMTA jusqu'à | 1.500 kg | Nombre de prises 230 V (simple / double) | 4 / 1 |

HOBBYKOMPLETT

Châssis / sécurité: Système de freinage à inertie KNOTT ANS avec ajustement automatique, Feu de brouillard AR, Amortisseurs de roue, Kit de réparation crevaison, Homologation pour la vitesse de 100 km/h, Anti-lacet KNOTT, Anti-lacet KNOTT, Anti-lacet KNOTT, Anti-lacet KNOTT, Roue jockey télescopique, Cache-flèche, Système de fermeture à clé unique, Troisième feu stop, Roue jockey avec pèse-flèche intégré, Vérins renforcés | Jantes: Jantes acier avec enjoliveurs | Baies: Baies : cassettes combinées avec occultation et moustiquaire, pour toutes les fenêtres, Baies ouvrantes, à double vitrage et teintées, Baie avant avec store et moustiquaire intégrés | Construction: Marche d'accès, Lanterneau DOMETIC-SEITZ Midi-Heki, 700 x 500 mm, avec store occultant et moustiquaire plissés dans le séjour, Eclairage d'auvent LED, Aile de passage de roue avec lèvre en caoutchouc pour cache-roue (non fourni), Ventilation anticondensation pour dînette, placards de rangement et lits, Lanterneau DOMETIC-SEITZ Mini-Heki, 400 x 400 mm, avec store occultant et moustiquaire plissés dans la chambre, Trappe des espaces de rangement MAXI, THETFORD à verrouillage central, 1024 x 329 mm, Porte d'entrée monobloc, extralarge, avec triple verrouillage, baie, poubelle, rangements et moustiquaire, Poignée d'accès, Rail d'auvent intégré, Rail de marquise avec écoulement, pour baie AV / AR, Passage de roue isolé, Coffre à gaz, pour 2 bouteilles de gaz, adapté à 2 bouteilles de 11 kg | Séjour: Table sur pied télescopique, Penderie avec éclairage intérieur |

Séjour: Placards de pavillon spacieux avec fermeture Soft-Close, Rangements sous banquette | Mobilier: Orme Baron / Blanc mat / Grâce / Gris | Tissus: Turo | Cuisine: Réchaud et évier en inox, avec 3 feux, allumage électrique et abattant verre en deux parties, Réfrigérateur DOMETIC, 133 litres, série 10, avec compartiment congélation 12 litres, à double butée, à absorption, Grands tiroirs à ouverture intégrale, Soft-Close et verrouillage Push-Lock, Store de cuisine avec prises et lampe de cuisine intégrées, Range-couverts | Couchages: Grand lit, Matelas à ressorts pour lits jumeaux, grand lit et lit central, Ouverture assistée du sommier à lattes avec vérin à gaz pour lit central et grand lit | Cabinet de toilette: Salle d'eau compacte avec receveur de douche intégré et lavabo externe, WC à cassette THETFORD, Baie ouvrante dépolie, Store et moustiquaire pour baie cabinet de toilette | Eau / gaz / électricité: Réservoir d'eau propre, 25 litres, Pompe immergée, Alimentation électrique, 12V / 350VA à commande électronique, Disjoncteur, Prise de raccordement voiture système Jaeger 13 broches, Détecteur de fumée, Réservoir d'eaux usées, 23,5 litres, à roulettes, Détendeur gaz (DIN EN 12 864) avec lyre, Répartiteur gaz dans la cuisine, Tableau de contrôle de l'alimentation électrique et indicateur de niveaux, Interrupteur pour enfants, Prise antenne avec câble coaxial dans le séjour | Éclairage à LED: Etagères d'angle avec éclairage dans séjour, selon modèle, Spots de lecture avec jeu de lumière, trois niveaux réglables, au niveau de la dînette, Spots de lecture dans l'espace couchage | Smart Home: HOBBY CONNECT, commande de la technologie

embarquée via panneau de commande Hobby et Bluetooth via une appli | Chauffage / climatisation: Chauffage TRUMA S-3004 avec air pulsé et soufflerie 12 V, Chauffe-eau TRUMA Therme, Préréquipement pour clim de toit |

OPTIONAL EXTRAS

Châssis / sécurité

| | |
|--|--------|
| Roue de secours avec support fixé sous le châssis, à la place du kit de réparation | 26 kg |
| Système de stabilisation KNOTT ETS Plus | 5,7 kg |

Augmentation / réduction de MMTA

| | |
|---|-------|
| Augmentation de la MMTA à 1.500 kg, avec modification technique, pour simple essieu (jusqu'à 560) | 13 kg |
|---|-------|

Jantes

Jantes alliage noires, jusqu'à 595

Jantes alliage, jusqu'à 595

Construction

| | |
|--|-------|
| Porte-vélos THULE sur flèche pour 2 vélos, charge utile maxi 60 kg | 10 kg |
|--|-------|

Séjour

| | |
|-------------------|-------|
| Moquette amovible | 10 kg |
|-------------------|-------|

Tissus

Pico

Cuisine

| | |
|---|------|
| Hotte aspirante DOMETIC réglable à 10 positions | 3 kg |
|---|------|

Cabinet de toilette

| | |
|---|--------|
| Douchette et rideau de douche pour les cabinets de toilette avec lavabo externe | 2,8 kg |
| Barre de penderie dans la douche | 0,5 kg |

Eau / gaz / électricité

| | |
|--|--------|
| Système Smart Trailer (mise à niveau du véhicule et indicateur du niveau de gaz via l'appli E-Trailer) | 0,8 kg |
| Réservoir d'eau propre, 47 litres | 25 kg |
| Régulateur de pression de gaz TRUMA DuoControl, incluant commutation automatique, capteur d'impact et filtre à gaz | 2,2 kg |
| Prise extérieure d'auvent avec sorties 230 V et SAT / TV | 0,4 kg |

| | |
|--|---------|
| Branchement eau de ville | 0,5 kg |
| Prise de gaz extérieure | 1,5 kg |
| Chauffe-eau électrique TRUMA, 14 litres (éventuelle suppression de la trappe des espaces de rangement) | 15 kg |
| Kit autonomie avec batterie au lithium SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah | 19,1 kg |
| Pompe immergée avec commutateur supplémentaire | 0,4 kg |
| Pack autonomie, comprenant régleur de charge, booster, batterie (AGM, 95 Ah), capteur et boîtier de batterie | 29 kg |
| Prééquipement pour kit autonomie, avec chargeur / booster, capteur de batterie et coffre de batterie | 2,8 kg |
| Chargeur USB (prise double) | 0,1 kg |

Éclairage à LED

| | |
|------------------------------------|--------|
| Éclairage d'ambiance, selon modèle | 0,3 kg |
|------------------------------------|--------|

Chauffage / climatisation

| | |
|--|------|
| TRUMA Ultraheat - chauffage électrique additionnel avec CI-BUS | 2 kg |
| Plancher chauffant jusqu'au modèle 540 | 4 kg |

Multimedia

| | |
|---|------|
| Support TV articulé avec connexions, sans câble video Cinch | 2 kg |
|---|------|

* Veuillez tenir compte des remarques suivantes relatives aux détails techniques : pour la masse maximale en charge techniquement admissible, il s'agit de la masse maximale définie par le constructeur et qui ne doit en aucun cas être dépassée lorsque le véhicule est en marche. En principe, la « masse en ordre de marche » correspond au poids du véhicule vide, tel qu'il est spécifié par le constructeur, et comprend, dans le cas des camping-cars et des fourgons, le réservoir de carburant rempli au moins à 90 %, un poids forfaitaire du conducteur pris en compte à hauteur de 75 kg, le carburant et les liquides, ainsi que la masse de la carrosserie, de la cabine, du dispositif d'attelage (s'il est monté de série) et du kit de réparation crevaillon. Pour les caravanes, la masse en ordre de marche comprend la masse du véhicule équipé de l'équipement de série conformément aux spécifications du constructeur, y compris les liquides, la masse de la carrosserie, les dispositifs d'attelage supplémentaires (s'ils sont de série) et le kit de réparation crevaillon. Il s'agit d'une valeur calculée. La tolérance légalement admissible peut aller jusqu'à $\pm 5\%$ (voir ajout entre parenthèses). Comme ces marges de tolérance légalement admissibles influent directement sur la charge utile restante, il convient d'en tenir compte dès la configuration du véhicule. Concernant la masse maximale de l'équipement spécial, il s'agit d'une valeur calculée pour chaque plan d'aménagement et qui a permis à HOBBY de limiter la masse de l'équipement spécial à commander en usine. Ce faisant, il convient de s'assurer du respect de la « charge utile minimale » légalement imposée. Suite au choix d'un équipement spécial, si la masse du véhicule est telle, qu'entre la masse réelle du véhicule et la masse maximale techniquement admissible, il ne reste plus suffisamment de masse libre pour les passagers (uniquement pour les camping-cars et les fourgons) et la charge utile maximale, au moment de la configuration selon le plan d'aménagement, vous pouvez sélectionner une augmentation de charge (augmentation de la masse maximale techniquement admissible). Vous avez également la possibilité de réduire le nombre de personnes autorisées en ordre de marche (uniquement pour les camping-cars et les fourgons) et/ou de désélectionner l'équipement spécial. Dans le cas contraire, vous ne pouvez poursuivre ni la configuration ni la commande. De plus, pour les camping-cars et les fourgons, les règles suivantes s'appliquent : le nombre maximum de personnes indiqué dépend du poids et de la charge des essieux. Il peut être réduit par l'installation d'équipements spéciaux et d'accessoires, de sorte que certaines places assises doivent être supprimées au profit de la charge utile minimale prescrite par la loi. Un poids forfaitaire de 75 kg est appliqué pour chaque personne transportée, quel que soit le poids réel des passagers. Le conducteur ayant déjà été pris en compte dans la masse en ordre de marche, il n'est pas ajouté à la masse des passagers. La capacité du réservoir d'eau propre est réduite en tenant compte de la limitation de circulation (vanne sur le réservoir d'eau propre).



Vous trouverez toutes les informations sur les modèles, prix et poids sur notre site internet.