


DE LUXE 490 KMF



DISEÑO

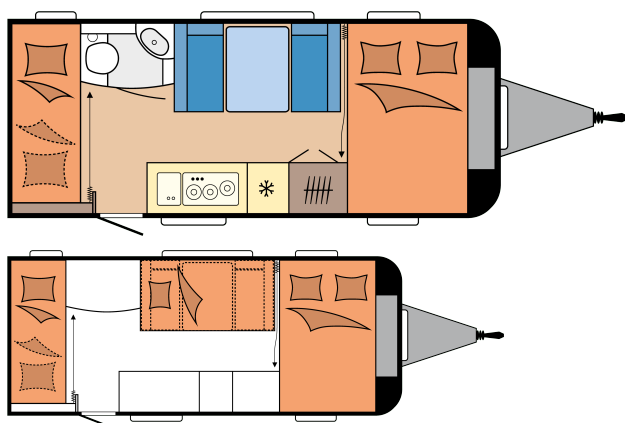

Longitud total 6.892 mm

Anchura total 2.300 mm

Masa máxima técnicamente autorizada 1.500 kg

desde: 31.011 €

Nota: los vehículos de las imágenes solo son ejemplos. Las ilustraciones pueden variar.

DATOS TÉCNICOS *

Modelo	490 KMF
Longitud total	6.892 mm
Longitud estructura	5.708 mm
Anchura total / Anchura interior	2.300 / 2.172 mm
Altura total / Altura libre interior	2.634 / 1.950 mm
Masa total permitida técnicamente	1.500 kg
Peso en estado para marcha (-/+5%)	1.263 (1.200-1.326) kg
Masa máxima para equipamiento especial	67 kg
Aumento de carga técnicamente posible a	1.800 kg
Altura de la estructura superior (suelo, techo y pared)	37 / 31 / 31 mm
Dimensiones circulares avance	9.470 mm
Perfil (longitud del tramo recto)	3.715 mm
Número de ejes	1

Tamaño de neumático	185 R 14 C
Número de camas (adultos / niños)	3 / 2
Superficie de descanso, cama francesa (longitud x anchura)	2.070 x 1.280 mm
Superficie de descanso, camas infantiles (longitud x anchura)	2.000 x 725; 2.000 x 700 mm
Superficie de descanso, grupo de asientos desplegado (longitud x anchura)	1.850 x 980 mm
Paquete de autonomía	Parte delantera izquierda
Soporte para televisor	Cama / Ropero
Depósito de agua fresca; conexión de agua urbana opcional	Parte delantera izquierda
Toma exterior de gas	Parte trasera derecha
Puerta de armarios y compartimentos THETFORD con cierre central, 752 x 310 mm, cerrable con llave	Parte trasera derecha
Enchufe avance	Parte trasera derecha
Número de enchufes 230 V (sencillos / dobles)	4 / 1

HOBBYKOMPLETT

Chasis / seguridad: Sistema de freno de retroceso KNOTT ANS con regulación automática de frenado, Luz antiniebla, Amortiguadores de las ruedas, Set de reparación de ruedas, Autorización para Tempo 100, Estabilizador antitorsión KNOTT, Estabilizador antitorsión KNOTT, Estabilizador antitorsión KNOTT, Estabilizador antitorsión KNOTT, Rueda jockey, Tapalanzas, Sistema de cierre con una sola llave, 3.ª luz de freno integrada, Rueda portadora delantera con indicador de carga, Patas reforzadas | Llantas: Llantas de acero de 15" con tapacubos | Ventana: Cassette combi con oscurecedor y mosquitera en todas las ventanas, Ventanas sin marco, abatibles, cristal doble tintado, Ventanas delanteras con cortinas plisadas, oscurecedor y mosquitera totalmente integradas | Carrocería: Escalón de entrada, Claraboya DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, con oscurecedor y mosquitera en la zona de estar, Luz del avance LED, Moldura de rueda con lengüeta de goma para faldón organizador, Ventilación de invierno para grupo de asientos, armarios de almacenamiento y camas, Claraboya DOMETIC SEITZ,

Zona de estar: Compartimento debajo del grupo de asientos | Decoración de los muebles: Olmo Baron / blanco mate/ Grace / gris | Combinaciones de tapicería: Turo | Cocina: Cocina y fregadero de acero inoxidable con 3 fuegos, encendido eléctrico y cubierta de cristal de dos piezas, Frigorífico DOMETIC, 133 litros, serie 10, incl. cajón congelador de 12 litros, con puerta reversible, técnica de absorción, Cajones de cocina de tamaño cómodo, totalmente extraíbles y con cierre silencioso "Soft-Close" y cierre de pulsador, Persiana en la ventana de la cocina con tomas de corriente integradas y luz de cocina, Bandeja para cubiertos, Toallero de mano | Dormir: Cama francesa, Litera infantil doble con barandilla protectora y escalera, Cama infantil inferior plegable, cara inferior con pizarra, Colchón de muelles en camas individuales, cama francesa y cama queen, Canapé abatible para somier con amortiguador de gas, para camas francesas y camas Queen | Baño: Cuarto de aseo compacto con lavabo e inodoro (ejecución en función del modelo), Inodoro de banco THETFORD | Agua / Gas / Sistema eléctrico: Depósito de agua fresca 25 litros, Bomba

Micro-Heki 280 x 280 mm, con oscurecedor y mosquitera en el cuarto de aseo, Puerta de entrada de una pieza, extra ancha, con bloqueo triple, ventanilla, cubo de basura, compartimientos y cortina plisada con mosquitera en el marco (en función del modelo), Tirador de acceso, Guía de avance integrada, Barra atollada para la lluvia con salida de agua, parte delantera / trasera, Hueco de las ruedas, aislado, Baúl para bombonas de gas, concebido para 2 bombonas de 11 kg, Puerta de armarios y compartimientos THETFORD con cierre central, 752 x 310 mm, cerrable con llave | Zona de estar: Mesa sobre pilar, Ropero con iluminación interior, Armarios suspendidos con mucho espacio de almacenamiento y cierre Soft-Close |

sumergible, Suministro de corriente de 12 V / 350 VA con regulación electrónica, Interruptor diferencial, Conector para turismo JAEGER de 13 polos, Detector de humo, Depósito de aguas residuales, 23,5 litros, desplazable, Regulador de gas con compensación de presión (DIN EN 12 864) y tubería flexible, Distribuidor de gas en la barra de la cocina, Panel de control para el sistema de iluminación y visor del estado del depósito, Interruptor de luz separado para niños, Toma de corriente para antena con tendido de cables coaxial en la zona de estar | Iluminación LED: Lámparas de lectura en el grupo de asientos, Lámparas de lectura en la zona de dormir, Lámparas infantiles atenuables con luz nocturna y conexiones USB A/C | Smart Home: HOBBY CONNECT, control de la técnica de a bordo mediante panel de control Hobby y aplicación por Bluetooth | Calefacción / Aire acondicionado: Calefacción TRUMA S-3004 de aire caliente y ventilador de 12 V, Termo TRUMA para suministro de agua caliente, Preinstalación de aire acondicionado de techo |

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Chasis / seguridad

Rueda de repuesto con soporte, en lugar del set de reparación de ruedas (montada por debajo del suelo)	26 kg
Sistema de estabilización KNOTT ETS Plus	5,7 kg

Aumento / reducción de carga

Aumento de carga a 1.600 kg, para monoeje, hasta tipo 560	25 kg
Aumento de carga a 1.800 kg, para monoeje, hasta tipo 560	25 kg
Aumento de carga a 1.550 kg, sin modificación técnica	

Llantas

Llantas ligeras color negro pulido, hasta el tipo 595
Llantas ligeras plateadas, hasta el tipo 595

Carrocería

Portabicicletas de barra THULE, para 2 bicicletas (carga útil máx. 60 kg)	10 kg
Garaje debajo de la litera (no en combinación con la calefacción de agua caliente ALDE, desaparece la pizarra debajo de la cama infantil)	5 kg

Zona de estar

Moqueta extraíble en la zona de estar	10 kg
---------------------------------------	-------

Combinaciones de tapicería

Pico

Cocina

Campana extractora DOMETIC incl. regulación de velocidad Hobby de 10 niveles	3 kg
--	------

Agua / Gas / Sistema eléctrico

Sistema Smart-Trailer (nivelación del vehículo e indicador del nivel de gas mediante la aplicación E-Trailer)	0,8 kg
Depósito de agua fresca 47 litros	25 kg
Regulador de la presión de gas TRUMA DuoControl incl. sistema automático de conmutación, sensor de colisión y filtro de gas	2,2 kg
Enchufe avance, incl. salida 230 V, conexión SAT / TV	0,4 kg
Toma de agua city	0,5 kg
Toma exterior de gas	1,5 kg
Calentador eléctrico TRUMA, 14 litros (se puede suprimir la puerta de armario y compartimentos)	15 kg
Paquete autárquico con batería de litio SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Bomba de agua con interruptor adicional	0,4 kg
Paquete autárquico incl. regulador de carga con booster, batería (AGM, 95 Ah), sensor de batería y caja de batería	29 kg
Preinstalación para paquete autonomía incl. regulador de carga con booster, batería, sensor de batería y caja de batería	2,8 kg
Enchufe de carga doble USB	0,1 kg

Iluminación LED

Luz ambiente (en función del modelo)	0,3 kg
--------------------------------------	--------

Calefacción / Aire acondicionado

Calefacción eléctrica adicional TRUMA Ultraheat incl. CI-BUS	2 kg
Calefacción de suelo hasta tipo 540	4 kg

Multimedia

Soporte orientable par televisor incl. las conexiones necesarias, sin cable de vídeo (Cinch)	2 kg
--	------

* En relación con los datos técnicos, ten en cuenta las siguientes indicaciones: la masa máxima en carga técnicamente admisible es la masa total establecida por el fabricante que no debe superarse en ningún caso durante la marcha. La «masa en orden de marcha» corresponde al peso en vacío del vehículo de serie según las especificaciones del fabricante, y en el caso de autocaravanas y furgonetas de viaje, incluye un depósito de combustible lleno como mínimo al 90 %, la masa del conductor –al que se le asigna un peso de referencia de 75 kg–, el combustible y los líquidos y la masa de la carrocería, de la cabina del conductor, del gancho de remolque (si está incluido de serie) y del kit de reparación de neumáticos. En el caso de las caravanas, la masa en orden de marcha incluye la masa del vehículo equipado con el equipamiento de serie según las especificaciones del fabricante, incluyendo los líquidos y la masa de la carrocería, de los ganchos de remolque adicionales (si están incluidos de serie) y del kit de reparación de neumáticos. Se trata de un valor calculado que en cualquier caso queda un $\pm 5\%$ por debajo de las tolerancias reglamentarias (ver el añadido entre paréntesis). El hecho de alcanzar las tolerancias reglamentarias repercute directamente en la masa útil restante. Por ello, se deben tener en cuenta estas tolerancias en el momento de configurar el vehículo. La masa máxima para equipamiento especial es un valor que se calcula específicamente para cada distribución; con él, HOBBY limita la masa para equipos especiales disponibles de fábrica. Con ello se pretende asegurar el cumplimiento de la masa útil mínima reglamentaria. Si, debido a la elección de equipamiento especial, la masa real del vehículo aumenta hasta el punto de que entre la masa real y la masa máxima técnicamente admisible no queda suficiente masa libre para los pasajeros (solo en el caso de autocaravanas y furgonetas de viaje) y para la masa útil mínima, al configurar el vehículo tendrás la posibilidad de elegir un aumento de carga (aumento de la masa máxima técnicamente admisible) en función de la distribución. Alternativamente, puedes reducir el número admisible de personas en orden de marcha (solo en autocaravanas y furgonetas de viaje) y/o renunciar a elementos de equipamiento especial. En caso contrario, no podrías proseguir con la configuración ni el pedido. En el caso de autocaravanas y furgonetas de viaje debe tenerse en cuenta lo siguiente: el número máximo de personas en orden de marcha indicado en cada caso depende del peso y de la carga sobre los ejes. Este puede reducirse

mediante el montaje de equipamiento especial y accesorios, de tal modo que algunas plazas de asiento deban omitirse con el fin de respetar la masa útil mínima reglamentaria. A cada pasajero se le asigna un peso de referencia de 75 kg, independientemente de lo que el pasajero pese en realidad. Como el peso del conductor ya está incluido en la masa en orden de marcha, este no se añade a la masa de los pasajeros. La capacidad del depósito de agua fresca, considerando la limitación de marcha (válvula en el depósito de agua fresca), es reducida.

 Encontrará mas información sobre variantes, precios y pesos en nuestra página web.