


MAXIA 585 UL



POHJAPIIROS

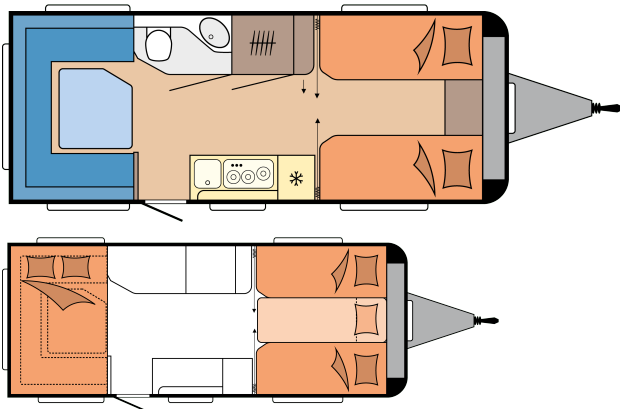

Kokonaispituus	7.713 mm
Kokonaisleveys	2.500 mm
Teknisesti sallittu kokonaispaino	1.800 kg

hinta: **45.200 €**

Huomautus: Kuvissa olevat ajoneuvot ovat malliesimerkkejä. Kuvissa voi olla poikkeamia.

TEKNISET TIEDOT *

Mallit	585 UL	Etuteltan A-mitta	10.290 mm
Akselien lukumäärä	1	Telttalista (suora mitta)	4.553 mm
Rengaskoko	195 / 70 R 15 C	Vuodepaikkojen lukumäärä (aikuiset / lapset)	4
Kokonaispituus	7.713 mm	Vuodemitat, erillisvuoteet (pituus x leveys)	2 x 2.000 x 800 mm
Korin pituus	6.549 mm	Vuodemitat, istuinryhmä vuodekäytössä (pituus x leveys)	2.233 x 1.500 mm
Kokonaisleveys / sisäleveys	2.500 / 2.367 mm	12 V sähköpaketti	Etuosa vasen
Kokonaiskorkeus / sisäkorkeus	2.641 / 1.950 mm	TV-teline	Istuinryhmä / pesuhuone
Suurin sallittu kokonaismassa	1.800 kg	Käyttövesisäiliö; lisävaruste kaupunkivesiliitäntä	Takaosa oikealla
Omamassa (-/+5%)	1.526 (1.450-1.602) kg	Kaasun ulosottoiliitin	Takaosa oikealla
Lisävarusteille varattu enimmäispaino	93 kg	Tavaratilan luukku MAXI, THETFORD 1.024 x 329 mm,	Bug rechts + links
Teknisesti suurin mahdollinen kokonaismassa	2.000 kg	Etutelttapistorasia	Takaosa oikealla
Vahvuudet (lattia / katto / seinät)	39 / 31 / 31 mm		

HOBBYKOMPLETT

Alusta ja turvallisuus: 3. jarruvalo, integroitu, KNOTT-kuulakytkin, Työntöjarru automaattisella säädöllä KNOTT ANS, Nokkapyörä, Aisakotelo, Yksiavainjärjestelmä, Takasumovalot, Iskunvaimentimet, Renkaanpaikkaussarja, Erikoisvahvat tukijalat, Rekisteröinti nopeudelle 100 km/t, Aisapainovaaka nokkapyörässä | Vanteet: Alumiinivanteet musta / kiillotettu, malliin 595 asti | Ikkunat: Etuikkuna jossa integroidut pimennys- ja hyönteissuojaverhot, Kombi-kasettiverhot, joissa pimennys- ja hyönteissuoja kaikissa asuinosan ikkunoissa, Avattavat ikkunat, tuplasitetut ja sävytetyt | Rakenteet: DOMETIC SEITZ Midi-Heki-kattoikkuna oleskelutilassa, 700 x 500 mm, pimennys- ja hyttysuojaverho, DOMETIC-SEITZ Mini-Heki-kattoikkuna vuodetilassa, 400 x 400 mm, pimennys- ja hyönteissuojaverho, DOMETIC-SEITZ Micro-Heki-kattoikkuna pesutilassa, 280 x 280 mm, pimennys- ja hyttysuojaverho, Yksiosainen erikoisleveä ulko-ovi jossa kolmipistelukitus, ikkuna, jäteastia, säilytystilaa ja kehykseen integroitu hyttysverho, toteutus mallikohtainen, Kädensija, Askelma, Kaasupullotila 2 x 11 kg pulloille, Integroitu telttalista, LED-telttavalot, Lämpöeristetyt pyöräkotelot, Markiisilistat vesiuralla edessä ja takana, Pyöräkotelossa kiinnityspaikka tuulisuojalle, Tavaratilan luukku MAXI, THETFORD 1.024 x 329 mm,, Talvi-ilmankierto istuinryhmässä, kaapeissa ja vuoteissa | Olohuone: Korkeussäädettävä pöydän teleskooppijalka, Yläkaapit joissa paljon säilytystilaa sekä

Kalusteet: Grafiitinharmaa / Rochefort-pähkinä / Uni Grigio | Kangasyhdistelmät: Pico | Keittiö: Jääkaappi DOMETIC, 133 l, 10: sarja, 12 l pakastinlokero, molemmin puolin avattava ovi, absorptiotekniikka, Keitinlevy ja tiskiallas ruostumattomasta teräksestä, jossa on 3 poltinta, sähkösytytys ja kaksiosainen lasikansi, Ruokailuvälinelaatikko, Maustehyllykkö, Keittiön kaapistojen välitilassa ikkuna, integroitu pimennys- ja hyönteissuojaverho, 230V-pistorasia, säilytystilaa ja USB-pistorasia, Keittiövalot ja erilliset pistorasiat, Suuret, täysin aukeavat laatikotot pehmeästi sulkeutuvalla mekanismilla sekä lukituksella, Apteekkarin kaappi | Nukkuminen: Erillisvuoteelliset, Sängynnostin sälepohjille vuoteissa, mekaaninen, Kylmävaahtopatja ja joustinrunko erillisvuoteisiin | Pesutila: Kompakti pesuhuone jossa käsiallas ja wc, toteutus mallikohtainen, Käännettävä THETFORD wc-istuin | Vesi / kaasu / sähkö: Harmaavesisäiliö 23,5 l, liikutettava, Käyttövesisäiliö 47 litraa, Uppopumppu, Kaasuventtiili ylipainesuojalla (DIN EN 12 864) ja kaasuletku, Kaasuhanat keittiössä, Ohjaustaulu, jossa valaistuksen ohjaus ja vesimäärän näyttö, Erillinen lasten valokatkaisin, Sähköisesti ohjattu 12V / 350VA-sähköjärjestelmä, FI-turvakatkaisin, Etuteltan ulkopistorasia, jossa 230V- ja satelliitti- / TV-liitäntä, Antennipistorasia koaksiaalikaapelijohdotuksella asuintilassa, 13-napainen JAEGER-liitäntäpistorasia, Savuhälytyn, USB-kaksoispistorasia | LED-valaistus: Tunnelmavalistus,

pehmeästi sulkeutuvat ovet, Hobby-lasisarja, Vaatekaappi jossa valaistus, Säilytystila istuinpenkin alla |

toteutus mallikohtainen, Lukulamppu istuinryhmässä, Lukulamppu vuodeltilassa | Lämmitys / ilmanvaihto: TRUMA Combi 6 -lämmitys sis. 10 litraa lämminvesisäiliön ja pakkasvahtiventtiilin, Kattoilmastointilaitteen asennusvalmius | Smart Home: HOBBY CONNECT, laitteiden ohjaus ohjauspaneelin lisäksi älypuhelinsovelluksella Bluetooth -yhteydellä |

LISÄVARUSTE

Alusta ja turvallisuus

Varapyörä telineessä alustan alapuolella, renkaanpaikkaussarjan sijasta	26 kg
Ajonvakautusjärjestelmä KNOTT ETS Plus	5,7 kg

Painolasti

Korotettu kokonaismassa 2.000 kg, 1-aks. mallit, teknisillä muutoksilla	25 kg
---	-------

Rakenteet

Aisapolkupyöräteline THULE, kahdelle pyörälle, kantavuus 60 kg	10 kg
--	-------

Olohuone

Irtomattosarja asuinosassa	10 kg
----------------------------	-------

Keittiö

Kaasu-uuni THETFORD sähkösytytyksellä, grillillä sekä sisävalolla, 36 litraa	15 kg
--	-------

Nukkuminen

Vuoteen laajennus erillisvuoteille sis. lisäpatjan	5 kg
--	------

Vesi / kaasu / sähkö

City-vesiliitäntä	0,5 kg
TRUMA DuoControl -kaasupaineensäädin sis. vaihtoautomaatiikka, törmäysanturi ja kaasusuodatin	2,2 kg
Smart Trailer-System (ajoneuvon vaaitus ja kaasutason ilmaisimien E-Trailer -sovelluksen kautta)	0,8 kg
Kaasun ulosottoilitin	1,5 kg
Vesipumppu lisäatkaisijalla	0,4 kg
Omavaraispaketti sis. lataussäädin ja lisälämmitin, akku (AGM, 95Ah), akkuanturi ja akkukotelo	29 kg
Omavaraisuuspaketti SUPER B Epsilon -litiumakulla, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Valmius 12V sähköpaketille sis. lataussäätimen, akkusensorin sekä akkukotelon	2,8 kg

Lämmitys / ilmanvaihto

TRUMA Combi 6 E-lämmitys Combi 6:n sijasta	1,1 kg
Lattialämmitys mallista 545 alkaen	6 kg

Nestekeskuslämmitys ALDE COMPACT 3030 HE sis CI-BUS	43 kg
Nestekiertoinen lattialämmitys ALDE-nestekeskuslämmitykseen	35 kg

Multimedia

Nivelletty tv-teline sis. tarvittavat liitännät	2 kg
---	------

* Huomioithan seuraavat teknisiin yksityiskohtiin liittyvät ohjeet: Teknisesti sallittu kokonaismassa täydessä kuormitustilassa on valmistajan määrittelemä suurin paino, jota ei saa ylittää ajon aikana. "Paino ajokuntoisena" tarkoittaa pääsääntöisesti valmistajan määrittämällä vakiovarustuksella varustetun, tyhjennetyn ajoneuvon painoa. Tämä sisältää asennettuna olevan polttoainetankin, joka on vähintään 90 % täytetty, kuljettajan painon, joka lasketaan kiinteästi 75 kg, polttoaineet ja nesteet, rakenteen, ohjaamon, vetokoukun (jos vakiona) ja rengaspaikkaussarjan. Vaunuissa paino ajokuntoisena sisältää valmistajan määrittämällä vakiovarustuksella varustetun ajoneuvon painon, mukaan lukien nesteet, rakenteen paino, mahdolliset lisävetokoukut (jos vakiona) ja rengaspaikkaussarjan. Kyseessä on laskennallinen arvo, johon sovelletaan laillisia toleransseja, jotka voivat olla $\pm 5\%$ (katso sulkumerkinnot). Koska laillisesti sallitut toleranssit vaikuttavat suoraan jäljellä olevaan kantavuuteen, ne on otettava huomioon ajoneuvon konfiguroinnissa. Maksimaalinen lisävarusteiden paino on kullekin pohjaratkaisulle laskettu arvo, jolla HOBBY on rajoittanut tehtaalta tilattavien lisävarusteiden painoa varmistaakseen lain vaatiman minimikantavuuden. Jos ajoneuvon todellinen paino kasvaa niin paljon, että ajoneuvon todellisen paino ja teknisesti sallittujen kokonaismassojen väliin ei jää riittävästi tilaa matkustajille (vain matkailuautoissa ja retkeilyautoissa) ja minimikantavuudelle, voit konfiguroinnissa valita pohjaratkaisun mukaan ajoneuvon painon korotuksen (teknisesti sallittujen kokonaismassojen nousu). Vaihtoehtoisesti voit vähentää sallitun henkilömäärän ajon aikana (vain matkailuautoissa ja retkeilyautoissa) ja/tai poistaa lisävarusteita. Muussa tapauksessa konfigurointi ja tilausprosessi eivät voi jatkuu. Matkailuautoissa ja retkeilyautoissa maksimaalinen henkilömäärä ajon aikana riippuu painosta ja akselikuormasta. Se voi vähentyä lisävarusteiden ja tarvikkeiden asentamisen seurauksena, jolloin lain vaatima minimikantavuus voi edellyttää tiettyjen istuinpaikkojen poistamista. Jokaiselle matkustajalle lasketaan kiinteästi 75 kg, riippumatta siitä, kuinka paljon matkustajat todella painavat. Koska kuljettaja on jo otettu huomioon ajokuntoisena painossa, kuljettaja ei sisälly matkustajien painoon. Raikasvesisäiliön tilavuus pienennetään ajon ajaksi rajoituksen vuoksi. Raikasvesisäiliön venttiiliä käytetään säiliöön jäävän veden rajoittamiseen.



Kaikki tiedot pohjaratkaisuista, hinnoista ja painoista löydät kotisivuiltamme.