


PRESTIGE 560 WFU



POHJAPIIRROS

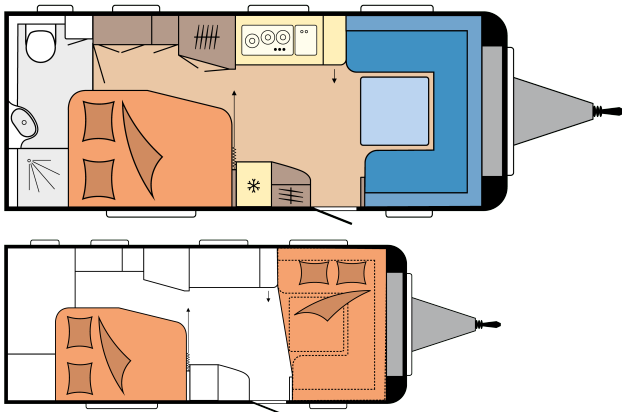

Kokonaispituus	7.568 mm
Kokonaisleveys	2.500 mm
Teknisesti sallittu kokonaispaino	1.700 kg

hinta: **40.600 €**

Huomautus: Kuvissa olevat ajoneuvot ovat malliesimerkkejä. Kuvissa voi olla poikkeamia.

TEKNISET TIEDOT *

Mallit	560 WFU
Kokonaispituus	7.568 mm
Korin pituus	6.404 mm
Kokonaisleveys / sisäleveys	2.500 / 2.367 mm
Kokonaiskorkeus / sisäkorkeus	2.641 / 1.950 mm
Suurin sallittu kokonaismassa	1.700 kg
Omamassa (-/+5%)	1.491 (1.416-1.566) kg
Lisävarusteille varattu enimmäispaino	30 kg
Teknisesti suurin mahdollinen kokonaismassa	2.000 kg
Vahvuudet (lattia / katto / seinät)	39 / 31 / 31 mm
Etuteltan A-mitta	10.160 mm
Telttalista (suora mitta)	4.448 mm

Akselien lukumäärä	1
Rengaskoko	195 / 70 R 15 C
Vuodepaikkojen lukumäärä (aikuiset / lapset)	4
Vuodemitat, parivuode (pituus x leveys)	1.985 x 1.385 / 1.150 mm
Vuodemitat, istuinryhmä vuodekäytössä (pituus x leveys)	2.233 x 1.600 / 1.300 mm
12 V sähköpaketti	Etuosaa keskellä
TV-teline	Kaluste
Käyttövesisäiliö; lisävaruste kaupunkivesiliitäntä	Takaosaa oikealla
Kaasun ulosottoiliitin	Takaosaa oikealla
Etutelttapistorasia	Takaosaa oikealla
Tavaratilan luukku MAXI, THETFORD 1.024 x 329 mm,	Takaosaa oikealla
230 V pistorasioiden lkm (yksin- / kaksinkertaiset)	5 / 3

HOBBYKOMPLETT

Alusta ja turvallisuus: Työntöjarru automaattisella säädöllä KNOTT ANS, Takasumuvalot, Iskuvaimentimet, Renkaanpaikkaussarja, Rekisteröinti nopeudelle 100 km/t, KNOTT-kuulakytkin, Nokkapyörä, Aisakotelo, Yksiavainjärjestelmä, 3. jarruvalo, integroitu, Aisapainovaaka nokkapyörässä, Erikoisvahvat tukijalat | Vanteet: Teräsvanteet (hopeanväriset) koristekapselein | Ikkunat: Kombi-kasettiverhot, joissa pimennys- ja hyönteissuojat kaikissa asuinosan ikkunoissa, Avattavat ikkunat, tuplalasitetut ja sävytetyt, Panoraamaikkuna edessä jossa täysin integroitu pimennys- ja hyönteissuojaverho | Rakenteet: Askelma, DOMETIC SEITZ Midi-Heki-kattoikkuna oleskelutilassa, 700 x 500 mm, pimennys- ja hyttysuojaverho, LED-telttavallo, Pyöräkoteloissa kiinnityspaikka tuulisuojalle, Talvi-ilmankierto istuinryhmässä, kaapeissa ja vuoteissa, DOMETIC-SEITZ Mini-Heki-kattoikkuna vuodellassa, 400 x 400 mm, pimennys- ja hyönteissuojaverho, DOMETIC-SEITZ Mini-Heki-kattoikkuna pesuhuoneessa, 400 x 400 mm, pimennys- ja hyönteissuojaverho, Tavaratilan luukku MAXI, THETFORD 1.024 x 329 mm,, Yksiosainen erikoisleveä ulko-ovi jossa kolmipistelukitus, ikkuna, jäteastia, säilytystilaa ja kehykseen integroitu hyttysverho, toteutus mallikohtainen, Kädensija, Integroitu telttalista,

Kalusteet: Visby-tammisävy / Kiiltävävalkoinen | Kangasyhdistelmät: Cara | Keittiö: Keitinlevy ja tiskiallas ruostumattomasta teräksestä, jossa on 3 poltinta, sähkösytytys ja kaksiosainen lasikansi, Jääkaappi DOMETIC, 133 l, 10:s sarja, 12 l pakastinlokero, molemmin puolin avattava ovi, absorptiotekniikka, Maustehyllykkö, Suuret, täysin aukeavat laatikotot pehmeästi sulkeutuvalla mekanismilla sekä lukituksella, Keittiön kaapistojen välitilassa ikkuna, integroitu pimennys- ja hyönteissuojaverho, 230V-pistorasia, säilytystilaa ja USB-pistorasia, Keittiövalot ja erilliset pistorasiat, Ruokailuvälineläatikko, Pyyhepidike | Nukkuminen: Parivuode, Joustinpatjat erillis- ja parivuoteessa, Vuoteen sälepohjan nostoavustin kaasujousella pari- ja saarekevuoteissa | Pesutila: Pesuhuone takana, jossa erillinen suihkutila, toteutus mallikohtainen, Käännettävä THETFORD wc-istuin, Avattava ikkuna "maitolasioptiikkaa", Pimennysverho ja hyönteissuojaverkko pesuhuoneen ikkunaan | Vesi / kaasu / sähkö: Uppopumppu, Sähköisesti ohjattu 12V / 350VA-sähköjärjestelmä, FI-turvakatkaisin, 13-napainen JAEGER-liitäntäpistorasia, Savuhälytyn, Harmaavesisäiliö 23,5 l, liikutettava, Käyttövesisäiliö 47 litraa, Kaasuventtiili ylipainesuojalla (DIN EN 12 864) ja kaasuletku, Kaasuhanat keittiössä, Ohjaustaulu, jossa

Markiisilistat vesiuralla edessä ja takana, Lämpöeristetyt pyöräkotelot, Kaasupullotila 2 x 11 kg pulloille | Olohuone: Korkeussäädettävä pöydän teleskooppijalka, Sisääntulon yhteydessä lämmitetty vaatenaulakko, Vaatekaappi jossa valaistus, Yläkaapit joissa paljon säilytystilaa sekä pehmeästi sulkeutuvat ovet, Säilytystila istuinpenkin alla, TV-taso valaistulla vitriinillä |

valaistuksen ohjaus ja vesimäärän näyttö, Erillinen lasten valokatkaisin, Etuteltan ulkopistorasia, jossa 230V- ja sateliitti- / TV-liitäntä, Antennipistorasia koaksiaalikaapelijohdotuksella asuintilassa | LED-valaistus: Tunnelmavalaistus, toteutus mallikohtainen, Lukulamppu istuinryhmässä, Lukulamppu vuodelilassa | Smart Home: HOBBY CONNECT, laitteiden ohjaus ohjauspaneelin lisäksi älypuhelinsovelluksella Bluetooth -yhteydellä | Lämmitys / ilmanvaihto: TRUMA Combi 6 -lämmitys sis. 10 litraa lämminvesisäiliön ja pakkasvahtiventtiin, Kattoilmastointilaitteen asennusvalmius |

LISÄVARUSTE

Alusta ja turvallisuus

Varapyörä telineessä alustan alapuolella, renkaanpaikkaussarjan sijasta	26 kg
Ajonvakautusjärjestelmä KNOTT ETS Plus	5,7 kg

Kokonaismassan korotus / pienennys

Painolasti 2 000 kg, teknisillä muutoksilla yksiakseliselle, sis. kevytmetallivanteet, hopea	36 kg
Korotettu kokonaismassa 2.000 kg, 1-aks. mallit, teknisillä muutoksilla, sis. mustat aluvanteet	36 kg
Korotettu kokonaismassa 1.750 kg, ilman teknisiä muutoksia	
Korotettu kokonaismassa 1.800 kg, ilman teknisiä muutoksia	

Vanteet

Alumiinivanteet musta / kiillotettu, malliin 595 asti	
Alumiinivanteet hopea, malliin 595 asti	

Rakenteet

Aisapolkupyöräteline THULE, kahdelle pyörälle, kantavuus 60 kg	10 kg
--	-------

Olohuone

Irtomattosarja asuinosassa	10 kg
----------------------------	-------

Kangasyhdistelmät

Turo	
Pico	

Keittiö

Liesi jossa uuni ja grilli THETFORD	29,8 kg
DOMETIC-liesituuletin Hobby 10-portaisella tehonsäädöllä	3 kg

Nukkuminen

Kylmävaahdotpatja ja joustinrunko parivuoteisiin	2,9 kg
--	--------

Vesi / kaasu / sähkö

Smart Trailer-System (ajoneuvon vaaitus ja kaasutason ilmainen E-Trailer -sovelluksen kautta)	0,8 kg
TRUMA DuoControl -kaasupaineensäädin sis. vaihtoautomaatiikka, törmäysanturi ja kaasusuodatin	2,2 kg
City-vesiliitäntä	0,5 kg
Kaasun ulosottoilitin	1,5 kg
Omavaraisuuspaketti SUPER B Epsilon -litiumakulla, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Vesipumppu lisäkatkaisijalla	0,4 kg
Omavaraispaketti sis. lataussäädin ja lisälämmitin, akku (AGM, 95Ah), akkuanturi ja akkukotelo	29 kg
Valmuis 12V sähköpaketille sis. lataussäätimen, akkusensorin sekä akkukotelon	2,8 kg
USB-kaksoispistorasia	0,1 kg

Lämmitys / ilmanvaihto

Nestekeskuslämmitys ALDE COMPACT 3030 HE sis CI-BUS	43 kg
TRUMA Combi 6 E-lämmitys Combi 6:n sijasta	1,1 kg
Lattialämmitys mallista 545 alkaen	6 kg

Multimedia

Nivelletty tv-teline sis. tarvittavat liitännät, ei videokaapelia (Cinch)	2 kg
---	------

* Huomioithan seuraavat teknisiin yksityiskohtiin liittyvät ohjeet: Teknisesti sallittu kokonaismassa täydessä kuormitustilassa on valmistajan määrittelemä suurin paino, jota ei saa ylittää ajon aikana. "Paino ajokuntoisena" tarkoittaa pääsääntöisesti valmistajan määrittämällä vakiovarustuksella varustetun, tyhjennetyt ajoneuvon painoa. Tämä sisältää asennettuna olevan polttoainetankin, joka on vähintään 90 % täytetty, kuljettajan painon, joka lasketaan kiinteästi 75 kg, polttoaineet ja nesteet, rakenteen, ohjaamon, vetokoukun (jos vakiona) ja rengaspaikkaussarjan. Vaunuissa paino ajokuntoisena sisältää valmistajan määrittämällä vakiovarustuksella varustetun ajoneuvon painon, mukaan lukien nesteet, rakenteen paino, mahdolliset lisävetokoukut (jos vakiona) ja rengaspaikkaussarjan. Kyseessä on laskennallinen arvo, johon sovelletaan laillisia toleransseja, jotka voivat olla $\pm 5\%$ (katso sulkumerkinnot). Koska laillisesti sallitut toleranssit vaikuttavat suoraan jäljellä olevaan kantavuuteen, ne on otettava huomioon ajoneuvon konfiguroinnissa. Maksimaalinen lisävarusteiden paino on kullekin pohjaratkaisulle laskettu arvo, jolla HOBBY on rajoittanut tehtaalta tilattavien lisävarusteiden painoa varmistaakseen lain vaatiman minimikantavuuden. Jos ajoneuvon todellinen paino kasvaa niin paljon, että ajoneuvon todellisen paino ja teknisesti sallittujen kokonaismassojen väliin ei jää riittävästi tilaa matkustajille (vain matkailuautoissa ja retkeilyautoissa) ja minimikantavuudelle, voit konfiguroinnissa valita pohjaratkaisun mukaan ajoneuvon painon korotuksen (teknisesti sallittujen kokonaismassojen nousu). Vaihtoehtoisesti voit vähentää sallitun henkilömäärän ajon aikana (vain matkailuautoissa ja retkeilyautoissa) ja/tai poistaa lisävarusteita. Muussa tapauksessa konfigurointi ja tilausprosessi eivät voi jatkua. Matkailuautoissa ja retkeilyautoissa maksimaalinen henkilömäärä ajon aikana riippuu painosta ja akselikuormasta. Se voi vähentyä lisävarusteiden ja tarvikkeiden asentamisen seurauksena, jolloin lain vaatima minimikantavuus voi edellyttää tiettyjen istuinpaikkojen poistamista. Jokaiselle matkustajalle lasketaan kiinteästi 75 kg, riippumatta siitä, kuinka paljon matkustajat todella painavat. Koska kuljettaja on jo otettu huomioon ajokuntoisena painossa, kuljettaja ei sisälly matkustajien painoon. Raikasvesisäiliön tilavuus pienennetään ajon ajaksi rajoituksen vuoksi. Raikasvesisäiliön venttiiliä käytetään säiliöön jäävän veden rajoittamiseen.



Kaikki tiedot pohjaratkaisuista, hinnoista ja painoista löydät kotisivuiltamme.