


# PRESTIGE 620 CL



## POHJAPIIRROS

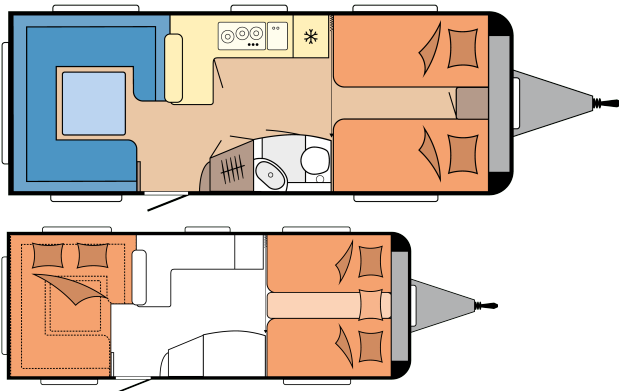

Kokonaispituus	8.031 mm
Kokonaisleveys	2.500 mm
Teknisesti sallittu kokonaispaino	1.900 kg

**hinta:** **42.700 €**

Huomautus: Kuvissa olevat ajoneuvot ovat malliesimerkkejä. Kuvissa voi olla poikkeamia.

## TEKNISET TIEDOT \*

Mallit	620 CL
Kokonaispituus	8.031 mm
Korin pituus	6.868 mm
Kokonaisleveys / sisäleveys	2.500 / 2.367 mm
Kokonaiskorkeus / sisäkorkeus	2.628 / 1.950 mm
Suurin sallittu kokonaismassa	1.900 kg
Omamassa (-/+5%)	1.639 (1.557-1.721) kg
Lisävarusteille varattu enimmäispaino	70 kg
Teknisesti suurin mahdollinen kokonaismassa	2.200 kg
Vahvuudet (lattia / katto / seinät)	39 / 31 / 31 mm
Etuteltan A-mitta	10.620 mm
Telttalista (suora mitta)	4.872 mm

Akselien lukumäärä	2
Rengaskoko	155 / 80 R 13 XL
Vuodepaikkojen lukumäärä (aikuiset / lapset)	4
Vuodemitat, erillisvuoteet (pituus x leveys)	2 x 1.970 x 890 mm
Vuodemitat, istuinryhmä vuodekäytössä (pituus x leveys)	2.233 x 2.050 / 1.600 mm
12 V sähköpaketti	Takaosa oikealla
TV-teline	Kaluste
Käyttövesisäiliö; lisävaruste kaupunkivesiliitäntä	Takaosa oikealla
Kaasun ulosottoiliitin	Takaosa oikealla
Tavaratilan luukku MAXI, THETFORD 1.024 x 329 mm,	Takaosa oikealla
Etutelttapistorasia	Takaosa oikealla
230 V pistorasioiden lkm (yksin- / kaksinkertaiset)	5 / 1

## HOBBYKOMPLETT

Alusta ja turvallisuus: Työntöjarru automaattisella säädöllä  
KNOTT ANS, Takasumuvalot, Iskunvaimentimet, Rekisteröinti  
nopeudelle 100 km/t, KNOTT-kuulakytkin, Nokkapyörä,  
Aisakotelo, Yksiavainjärjestelmä, 3. jarruvalo, integroitu,  
Erikoisvahvat tukijalat | Vanteet: Teräsvanteet (hopeanväriset)  
koristekapselein | Ikkunat: Kombi-kasettiverhot, joissa pimennys-  
ja hyönteissuojat kaikissa asuinosan ikkunoissa, Avattavat ikkunat,  
tuplalasitetut ja sävytetyt, Etuikkuna jossa integroidut pimennys-  
ja hyönteissuojaverhot | Rakenteet: Askelma, DOMETIC SEITZ  
Midi-Heki-kattoikkuna oleskelutilassa, 700 x 500 mm, pimennys-  
ja hyttysuojaverho, LED-telttavallo, Pyöräkotelossa  
kiinnityspaikka tuulisuojalle, Talvi-ilmankierto istuinryhmässä,  
kaapeissa ja vuoteissa, DOMETIC-SEITZ Mini-Heki-kattoikkuna  
vuodetilassa, 400 x 400 mm, pimennys- ja hyönteissuojaverho,  
DOMETIC-SEITZ Micro-Heki-kattoikkuna pesutilassa, 280 x 280  
mm, pimennys- ja hyttysuojaverho, Tavaratilan luukku MAXI,  
THETFORD 1.024 x 329 mm,, Yksiosainen erikoisleveä ulko-ovi  
jossa kolmipistelukitus, ikkuna, jäteastia, säilytystilaa ja kehykseen  
integroitu hyttysverho, toteutus mallikohtainen, Kädensija,  
Integroitu telttalista, Markiisilistat vesiuuralla edessä ja takana,  
Lämpöeristetyt pyöräkotelot, Kaasupullotila 2 x 11 kg pulloille |

Keittiö: Jääkaappi DOMETIC, 133 l, 10:s sarja, 12 l pakastinlokero,  
molemmin puolin avattava ovi, absorptiotekniikka, Kulma-  
alakaappi jossa ulos kääntyvät hyllyt, Kulma-alakaappi jossa ulos  
kääntyvät hyllyt, Kulma-alakaappi jossa ulos kääntyvät hyllyt,  
Kulma-alakaappi jossa ulos kääntyvät hyllyt, Maustehylykkö,  
Suuret, täysin aukeavat laatikostot pehmeästi sulkeutuvalla  
mekanismilla sekä lukituksella, Keittiön kaapistojen välitilassa  
ikkuna, integroitu pimennys- ja hyönteissuojaverho, 230V-  
pistorasia, säilytystilaa ja USB-pistorasia, Keittiövalot ja erilliset  
pistorasiat, Ruokailuvälinelaatikko, Pyyhepidike |  
Nukkuminen: Erillisvuoteelliset, Joustinpatjat erillis- ja  
parivuoteessa, Sängynnostin sälepohjille vuoteissa, mekaaninen |  
Pesutila: Kompakti pesuhuone jossa käsiallas ja wc, toteutus  
mallikohtainen, Wc-istuin THETFORD | Vesi / kaasu /  
sähkö: Uppopumppu, Sähköisesti ohjattu 12V / 350VA-  
sähköjärjestelmä, FI-turvakatkaisin, 13-napainen JAEGER-  
liitäntäpistorasia, Savuhälytys, Harmaa vesisäiliö 23,5 l, liikutettava,  
Käyttövesisäiliö 47 litraa, Kaasuventtiili ylipainesuojalla (DIN EN  
12 864) ja kaasuletku, Kaasuhanat keittiössä, Ohjaustaulu, jossa  
valaistuksen ohjaus ja vesimäärän näyttö, Erillinen lasten  
valokatkaisin, Etuteltan ulkopistorasia, jossa 230V- ja sateliitti- /

Olohuone: Korkeussäädettävä pöydän teleskooppijalka, Vaatekaappi jossa valaistus, Yläkaapit joissa paljon säilytystilaa sekä pehmeästi sulkeutuvat ovet, Säilytystila istuinpenkin alla | Kalusteet: Visby-tammisävy / Kiiltävävalkoinen | Kangasyhdistelmät: Cara | Keittiö: Keitinlevy ja tiskiallas ruostumattomasta teräksestä, jossa on 3 poltinta, sähkösytytys ja kaksiosainen lasikansi |

TV-liitäntä, Antennipistorasia koaksiaalikaapelijohdotuksella asuintilassa | LED-valaistus: Tunnelmavalaistus, toteutus mallikohtainen, Valaistut kulmahyllyt istuinryhmässä, toteutus mallikohtainen, Lukuvalot istuinryhmässä, vaihdettavat värit, 3-vaiheisesti himmennettävät, Lukulamppu vuodelilassa | Smart Home: HOBBY CONNECT, laitteiden ohjaus ohjauspaneelin lisäksi älypuhelinsovelluksella Bluetooth -yhteydellä | Lämmitys / ilmanvaihto: TRUMA Combi 6 -lämmitys sis. 10 litraa lämminvesisäiliön ja pakkasvahtiventtiilin, Kattoilmastointilaitteen asennusvalmius |

## LISÄVARUSTE

### Alusta ja turvallisuus

Ajonvakautusjärjestelmä KNOTT ETS Plus	5,7 kg
Varapyörä telineessä alustan alapuolella	28,2 kg

### Kokonaismassan korotus / pienennys

Korotettu kokonaismassa 2.200 kg, 2-aks. mallit 620 alk., teknisillä muutoksilla	8 kg
Korotettu kokonaismassa 2.000 kg, 2-aks. mallit 620 alk., teknisillä muutoksilla	8 kg

### Vanteet

Alumiinivanteet hopea, mallit 620 alkaen
Alumiinivanteet musta / kiillotettu, mallit 620 alkaen

### Rakenteet

Aisapolkupyöräteline THULE, kahdelle pyörälle, kantavuus 60 kg	10 kg
--	-------

### Olohuone

Irtomattosarja asuinosassa	10 kg
----------------------------	-------

### Kangasyhdistelmät

Turo

Pico

### Keittiö

Liesi jossa uuni ja grilli THETFORD	29,8 kg
DOMETIC-liesituuletin Hobby 10-portaisella tehonsäädöllä	3 kg

### Nukkuminen

Vuoteen laajennus erillisvuoteille sis. lisäpatjan	5 kg
Kylmävaahtopatja ja joustinrunko erillisvuoteisiin	2,9 kg

## Vesi / kaasu / sähkö

Smart Trailer-System (ajoneuvon vaaitus ja kaasutason ilmaisin E-Trailer -sovelluksen kautta)	0,8 kg
TRUMA DuoControl -kaasupaineensäädin sis. vaihtoautomaattikka, törmäysanturi ja kaasusuodatin	2,2 kg
City-vesiliitäntä	0,5 kg
Kaasun ulosottoiliitin	1,5 kg
Omavaraisuuspaketti SUPER B Epsilon -litiumakulla, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Vesipumppu lisäatkaisijalla	0,4 kg
Omavaraispaketti sis. lataussäädin ja lisälämmitin, akku (AGM, 95Ah), akkuanturi ja akkukotelo	29 kg
Valmius 12V sähköpaketille sis. lataussäätimen, akkusensorin sekä akkukotelon	2,8 kg
USB-kaksoispistorasia	0,1 kg

## Lämmitys / ilmanvaihto

Nestekeskuslämmitys ALDE COMPACT 3030 HE sis CI-BUS	43 kg
TRUMA Combi 6 E-lämmitys Combi 6:n sijasta	1,1 kg
Lattialämmitys mallista 545 alkaen	6 kg
Nestekiertoinen lattialämmitys ALDE-nestekeskuslämmitykseen	35 kg

## Multimedia

TV-teline, sis. tarvittavat liitännät, ei videokaapelia (Cinch)	2,6 kg
---	--------

\* Huomioithan seuraavat teknisiin yksityiskohtiin liittyvät ohjeet: Teknisesti sallittu kokonaismassa täydessä kuormitustilassa on valmistajan määrittelemä suurin paino, jota ei saa ylittää ajon aikana. "Paino ajokuntoisena" tarkoittaa pääsääntöisesti valmistajan määrittämällä vakiovarustuksella varustetun, tyhjennetyt ajoneuvon painoa. Tämä sisältää asennettuna olevan polttoainetankin, joka on vähintään 90 % täytetty, kuljettajan painon, joka lasketaan kiinteästi 75 kg, polttoaineet ja nesteet, rakenteen, ohjaamon, vetokoukun (jos vakiona) ja rengaspaikkaussarjan. Vaunuissa paino ajokuntoisena sisältää valmistajan määrittämällä vakiovarustuksella varustetun ajoneuvon painon, mukaan lukien nesteet, rakenteen paino, mahdolliset lisävetokoukut (jos vakiona) ja rengaspaikkaussarjan. Kyseessä on laskennallinen arvo, johon sovelletaan laillisia toleransseja, jotka voivat olla  $\pm 5\%$  (katso sulkumerkinnyt). Koska laillisesti sallitut toleranssit vaikuttavat suoraan jäljellä olevaan kantavuuteen, ne on otettava huomioon ajoneuvon konfiguroinnissa. Maksimaalinen lisävarusteiden paino on kullekin pohjaratkaisulle laskettu arvo, jolla HOBBY on rajoittanut tehtaalta tilattavien lisävarusteiden painoa varmistaakseen lain vaatiman minimikantavuuden. Jos ajoneuvon todellinen paino kasvaa niin paljon, että ajoneuvon todellisen paino ja teknisesti sallittujen kokonaismassojen väliin ei jää riittävästi tilaa matkustajille (vain matkailuautoissa ja retkeilyautoissa) ja minimikantavuudelle, voit konfiguroinnissa valita pohjaratkaisun mukaan ajoneuvon painon korotuksen (teknisesti sallittujen kokonaismassojen nousu). Vaihtoehtoisesti voit vähentää sallitun henkilömäärän ajon aikana (vain matkailuautoissa ja retkeilyautoissa) ja/tai poistaa lisävarusteita. Muussa tapauksessa konfigurointi ja tilausprosessi eivät voi jatkuu. Matkailuautoissa ja retkeilyautoissa maksimaalinen henkilömäärä ajon aikana riippuu painosta ja akselikuormasta. Se voi vähentyä lisävarusteiden ja tarvikkeiden asentamisen seurauksena, jolloin lain vaatima minimikantavuus voi edellyttää tiettyjen istuinpaikkojen poistamista. Jokaiselle matkustajalle lasketaan kiinteästi 75 kg, riippumatta siitä, kuinka paljon matkustajat todella painavat. Koska kuljettaja on jo otettu huomioon ajokuntoisena painossa, kuljettaja ei sisälly matkustajien painoon. Raikasvesisäiliön tilavuus pienennetään ajon ajaksi rajoituksen vuoksi. Raikasvesisäiliön venttiiliä käytetään säiliöön jäävän veden rajoittamiseen.



Kaikki tiedot pohjaratkaisuista, hinnoista ja painoista löydät kotisivuiltamme.