


# PRESTIGE 720 WQC



## POHJAPIIRROS

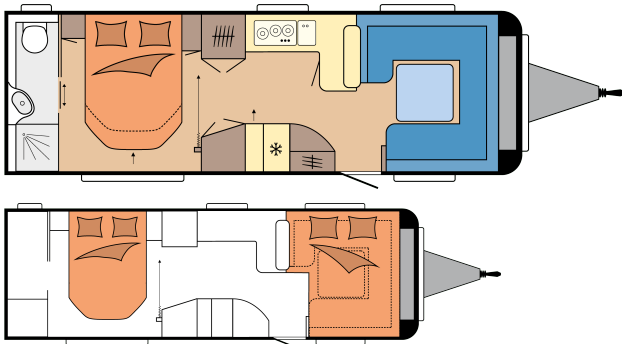

Kokonaispituus	9.046 mm
Kokonaisleveys	2.500 mm
Teknisesti sallittu kokonaispaino	2.500 kg

**hinta:** **49.800 €**

Huomautus: Kuvissa olevat ajoneuvot ovat malliesimerkkejä. Kuvissa voi olla poikkeamia.

## TEKNISET TIEDOT \*

Mallit	720 WQC
Akselien lukumäärä	2
Rengaskoko	165 R 13 C
Kokonaispituus	9.031 mm
Korin pituus	7.868 mm
Kokonaisleveys / sisäleveys	2.500 / 2.367 mm
Kokonaiskorkeus / sisäkorkeus	2.636 / 1.950 mm
Suurin sallittu kokonaismassa	2.500 kg
Omamassa (-/+5%)	1.842 (1.750-1.934) kg
Lisävarusteille varattu enimmäispaino	447 kg
Vahvuudet (lattia / katto / seinät)	41 / 31 / 31 mm

Etuteltan A-mitta	11.640 mm
Telttalista (suora mitta)	5.872 mm
Vuodepaikkojen lukumäärä (aikuiset / lapset)	4
Vuodemitat, saarekevuode (pituus x leveys)	1.990 x 1.395 mm
Vuodemitat, istuinryhmä vuodekäytössä (pituus x leveys)	2.233 x 2.000 / 1.600 mm
12 V sähköpaketti	Takaosa oikealla
TV-teline	Kaluste
Käyttövesisäiliö; lisävaruste kaupunkivesiliitäntä	Takaosa vasemmalla
Kaasun ulosottoiliitin	Takaosa oikealla
Tavaratilan luukku THETFORD, keskuslukituksella, 752 x 310 mm, lukittava	Takaosa vasemmalla
Etutelttapistorasia	Takaosa oikealla

## HOBBYKOMPLETT

Alusta ja turvallisuus: 3. jarruvalo, integroitu, KNOTT-kuulakytkin, Työntöjarru automaattisella säädöllä KNOTT ANS, Nokkapyörä, Aisakotelo, Yksiavainjärjestelmä, Takasumuväli, Iskunvaimentimet, Erikoisvahvat tukijalat, Rekisteröinti nopeudelle 100 km/t | Vanteet: Teräsvanteet (hopeanväriset) koristekapselein | Ikkunat: Kombi-kasettiverhot, joissa pimennys- ja hyönteissuojat kaikissa asuinosaan ikkunoissa, Panoraamaikkuna edessä jossa täysin integroitu pimennys- ja hyönteissuojaverho, Avattavat ikkunat, tuplalasitetut ja sävytetyt | Rakenteet: DOMETIC SEITZ Midi-Heki-kattoikkuna oleskelutilassa, 700 x 500 mm, pimennys- ja hyttysuojaverho, DOMETIC-SEITZ Mini-Heki-kattoikkuna vuodellassa, 400 x 400 mm, pimennys- ja hyönteissuojaverho, Yksiosainen erikoisleveä ulko-ovi jossa kolmipistelukitus, ikkuna, jäteastia, säilytystilaa ja kehykseen integroitu hyttysverho, toteutus mallikohtainen, Kädensija, Askelma, Kaasupullotila 2 x 11 kg pulloille, Integroitu telttalista, LED-telttavallo, Lämpöeristetyt pyöräkotelot, Markiisilistat vesiuralla edessä ja takana, Pyöräkotelossa kiinnityspaikka tuulisuojalle, Tavaratilan luukku THETFORD, keskuslukituksella, 752 x 310 mm, lukittava, Talvi-ilmankierto istuinryhmässä, kaapeissa ja vuoteissa | Olohuone: Korkeussäädettävä pöydän teleskooppijalka, Sisäntulon yhteydessä lämmitetty vaatenaulakko, Yläkaapit joissa paljon

Keittiö: Ruokailuvälinelaatikko, Kulma-alakaappi jossa ulos kääntyvät hyllyt, Kulma-alakaappi jossa ulos kääntyvät hyllyt, Kulma-alakaappi jossa ulos kääntyvät hyllyt, Maustehyllykkö, Pyyhepidike, Keittiön kaapistojen välitilassa ikkuna, integroitu pimennys- ja hyönteissuojaverho, 230V-pistorasia, säilytystilaa ja USB-pistorasia, Keittiövalot ja erilliset pistorasiat, Suuret, täysin aukeavat laatikot pehmeästi sulkeutuvalla mekanismilla sekä lukituksella, Apteekkarin kaappi | Nukkuminen: Saarekevuode, Vuoteen sälepuhjan nostoavustin kaasujousella pari- ja saarekevuoteissa, Kylmävaahdotatja ja joustinrunko parivuoteisiin | Pesutila: Pesuhuone takana, jossa erillinen suihkutila, toteutus mallikohtainen, Käännettävä THETFORD wc-istuin, Avattava ikkuna "maitolasioptiikkaa", Pimennysverho ja hyönteissuojaverkko pesuhuoneen ikkunaan | Vesi / kaasu / sähkö: Harmaa vesisäiliö 23,5 l, liikutettava, Käyttövesisäiliö 47 litraa, Uppopumppu, Kaasuventtiili ylipainesuojalla (DIN EN 12 864) ja kaasuletku, Kaasuhanat keittiössä, Ohjaustaulu, jossa valaistuksen ohjaus ja vesimäärän näyttö, Erillinen lasten valokatkaisin, Sähköisesti ohjattu 12V / 350VA-sähköjärjestelmä, FI-turvakatkaisin, Etuteltan ulkopistorasia, jossa 230V- ja satelliitti- / TV-liitäntä, Antennipistorasia koaksiaalikaapelijohdotuksella asuintilassa, 13-napainen JAEGER-liitäntäpistorasia, Savuhälytyn |

säilytystilaa sekä pehmeästi sulkeutuvat ovet, Vaatekaappi jossa valaistus, Säilytystila istuinpenkin alla, TV-taso valaistulla vitriinillä | Kalusteet: Visby-tammisävy / Kiiltävävalkoinen | Kangasyhdistelmät: Cara | Keittiö: Jääkaappi DOMETIC, 133 l, 10:s sarja, 12 l pakastinlokero, molemmin puolin avattava ovi, absorptiotekniikka, Keitinlevy ja tiskiallas ruostumattomasta teräksestä, jossa on 3 poltinta, sähkösytytys ja kaksiosainen lasikansi |

LED-valaistus: Tunnelmavalaistus, toteutus mallikohtainen, Lukulamppu istuinryhmässä, Lukulamppu vuodetilassa | Lämmitys / ilmanvaihto: TRUMA Combi 6 -lämmitys sis. 10 litraa lämminvesisäiliön ja pakkasvahtiventtiilin, Kattoilmastointilaitteen asennusvalmius | Smart Home: HOBBY CONNECT, laitteiden ohjaus ohjauspaneelin lisäksi älypuhelinsovelluksella Bluetooth-yhteydellä |

## LISÄVARUSTE

### Alusta ja turvallisuus

Varapyörä telineessä alustan alapuolella	28,2 kg
Ajonvakautusjärjestelmä KNOTT ETS Plus	5,7 kg

### Vanteet

Alumiinivanteet hopea, mallit 620 alkaen	
Alumiinivanteet musta / kiillotettu, mallit 620 alkaen	

### Rakenteet

Aisapolkupyöräteline THULE, kahdelle pyörälle, kantavuus 60 kg	10 kg
--	-------

### Olohuone

Irtomattosarja asuinosassa	10 kg
----------------------------	-------

### Kangasyhdistelmät

Turo	
Pico	

### Keittiö

Liesi jossa uuni ja grilli THETFORD	29,8 kg
DOMETIC-liesituuletin Hobby 10-portaisella tehonsäädöllä	3 kg

### Vesi / kaasu / sähkö

City-vesiliitäntä	0,5 kg
TRUMA DuoControl -kaasupaineensäädin sis. vaihtoautomaatiikka, törmäysanturi ja kaasusuodatin	2,2 kg
Smart Trailer-System (ajoneuvon vaaitus ja kaasutason ilmaisin E-Trailer -sovelluksen kautta)	0,8 kg
Kaasun ulosottoliitin	1,5 kg
Vesipumppu lisäatkaisijalla	0,4 kg
Omavaraispaketti sis. lataussäädin ja lisälämmitin, akku (AGM, 95Ah), akkuanturi ja akkukotelo	29 kg
Omavaraisuuspaketti SUPER B Epsilon -litiumakulla, 12 V / 150 Ah	19,1 kg

Valmius 12V sähköpaketille sis. lataussäätimen, akkusensorin sekä akkukotelon	2,8 kg
USB-kaksoispistorasia	0,1 kg

## Lämmitys / ilmanvaihto

TRUMA Combi 6 E-lämmitys Combi 6:n sijasta	1,1 kg
Lattialämmitys mallista 545 alkaen	6 kg
Nestekeskuslämmitys ALDE COMPACT 3030 HE sis CI-BUS	43 kg
Nestekiertoinen lattialämmitys ALDE-nestekeskuslämmitykseen	35 kg

## Multimedia

Nivelletty tv-teline sis. tarvittavat liitännät	2 kg
---	------

\* Huomioithan seuraavat teknisiin yksityiskohtiin liittyvät ohjeet: Teknisesti sallittu kokonaismassa täydessä kuormitustilassa on valmistajan määrittelemä suurin paino, jota ei saa ylittää ajon aikana. "Paino ajokuntoisena" tarkoittaa pääsääntöisesti valmistajan määrittämällä vakiovarustuksella varustetun, tyhjennetyt ajoneuvon painoa. Tämä sisältää asennettuna olevan polttoainetankin, joka on vähintään 90 % täytetty, kuljettajan painon, joka lasketaan kiinteästi 75 kg, polttoaineet ja nesteet, rakenteen, ohjaamon, vetokoukun (jos vakiona) ja rengaspaikkaussarjan. Vaunuissa paino ajokuntoisena sisältää valmistajan määrittämällä vakiovarustuksella varustetun ajoneuvon painon, mukaan lukien nesteet, rakenteen paino, mahdolliset lisävetokoukut (jos vakiona) ja rengaspaikkaussarjan. Kyseessä on laskennallinen arvo, johon sovelletaan laillisia toleransseja, jotka voivat olla  $\pm 5\%$  (katso sulkumerkinnot). Koska laillisesti sallitut toleranssit vaikuttavat suoraan jäljellä olevaan kantavuuteen, ne on otettava huomioon ajoneuvon konfiguroinnissa. Maksimaalinen lisävarusteiden paino on kullekin pohjaratkaisulle laskettu arvo, jolla HOBBY on rajoittanut tehtaalta tilattavien lisävarusteiden painoa varmistaakseen lain vaatiman minimikantavuuden. Jos ajoneuvon todellinen paino kasvaa niin paljon, että ajoneuvon todellisen paino ja teknisesti sallittujen kokonaismassojen väliin ei jää riittävästi tilaa matkustajille (vain matkailuautoissa ja retkeilyautoissa) ja minimikantavuudelle, voit konfiguroinnissa valita pohjaratkaisun mukaan ajoneuvon painon korotuksen (teknisesti sallittujen kokonaismassojen nousu). Vaihtoehtoisesti voit vähentää sallitun henkilömäärän ajon aikana (vain matkailuautoissa ja retkeilyautoissa) ja/tai poistaa lisävarusteita. Muussa tapauksessa konfigurointi ja tilausprosessi eivät voi jatkua. Matkailuautoissa ja retkeilyautoissa maksimaalinen henkilömäärä ajon aikana riippuu painosta ja akselikuormasta. Se voi vähentyä lisävarusteiden ja tarvikkeiden asentamisen seurauksena, jolloin lain vaatima minimikantavuus voi edellyttää tiettyjen istuinpaikkojen poistamista. Jokaiselle matkustajalle lasketaan kiinteästi 75 kg, riippumatta siitä, kuinka paljon matkustajat todella painavat. Koska kuljettaja on jo otettu huomioon ajokuntoisena painossa, kuljettaja ei sisälly matkustajien painoon. Raikasvesisäiliön tilavuus pienennetään ajon ajaksi rajoituksen vuoksi. Raikasvesisäiliön venttiiliä käytetään säiliöön jäävän veden rajoittamiseen.



Kaikki tiedot pohjaratkaisuista, hinnoista ja painoista löydät kotisivuiltamme.