


DE LUXE 490 KMF



PLAN

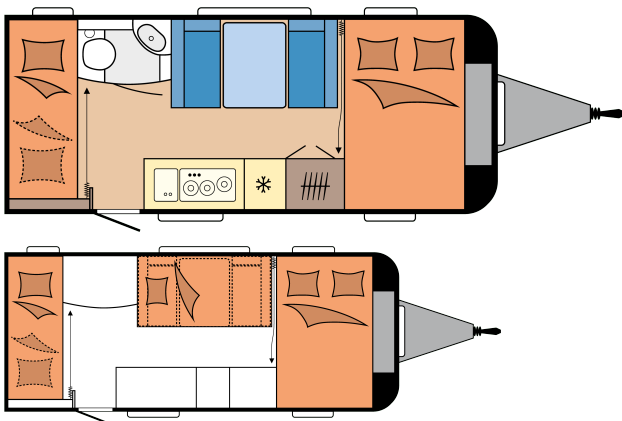

Longueur hors tout totale	6.892 mm
Largeur hors tout totale	2.300 mm
Masse en charge maxi admissible en service	1.500 kg

à partir de: 29.900 €

Remarque : les véhicules représentés sont des exemples de modèles. Les illustrations peuvent être différentes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES *

Modèle	490 KMF	Développement auvent	9.470 mm
Nombre d'essieux	1	Rail de fixation (dimensions partie droite)	3.715 mm
Dimensions des pneus	185 R 14 C	Nombre de couchage (adultes / enfants)	3 / 2
Longueur totale	6.892 mm	Dimension couchage du grand lit (longueur x largeur)	2.070 x 1.280 mm
Longueur caisse	5.708 mm	Dimension couchage des lits enfants (longueur x largeur)	2.000 x 725; 2.000 x 700 mm
Largeur totale / largeur intérieure	2.300 / 2.172 mm	Dimension couchage de la dînette transformée en lit (longueur x largeur)	1.850 x 980 mm
Hauteur totale / hauteur intérieure	2.634 / 1.950 mm	Kit autonomie	Avant gauche
Masse en charge maxi techniquement admissible (MMTA)	1.500 kg	Support TV	Lit / Penderie
Masse à vide en ordre de marche (-/+5%)	1.263 (1.200-1.326) kg	Réservoir d'eau propre, branchement eau de ville en option	Avant gauche
Masse maximale pour l'équipement spécial	67 kg	Prise de gaz extérieure	Avant droit
Masse maximale pour l'équipement spécial	67 kg	Trappe des espaces de rangement THETFORD à verrouillage central, 752 x 310 mm	Avant droit
Augmentation de la MMTA jusqu'à	1.800 kg	Emplacement prise extérieure auvent	Avant droit
Épaisseur panneaux (plancher / toit / parois)	37 / 31 / 31 mm	Nombre de prises 230 V (simple / double)	4 / 1

HOBBYKOMPLETT

Châssis / sécurité: Troisième feu stop, Anti-lacet KNOTT, Anti-lacet KNOTT, Anti-lacet KNOTT, Anti-lacet KNOTT, Système de freinage à inertie KNOTT ANS avec ajustement automatique, Roue jockey télescopique, Cache-flèche, Système de fermeture à clé unique, Feu de brouillard AR, Amortisseurs de roue, Kit de réparation crevaison, Vérins renforcés, Homologation pour la vitesse de 100 km/h, Roue jockey avec pèse-flèche intégré | Jantes: Jantes acier avec enjoliveurs | Baies: Baie avant avec store et moustiquaire intégrés, Baies : cassettes combinées avec occultation et moustiquaire, pour toutes les fenêtres, Baies ouvrantes, à double vitrage et teintées | Construction: Lanterneau DOMETIC-SEITZ Midi-Heki, 700 x 500 mm, avec store occultant et moustiquaire plissés dans le séjour, Lanterneau DOMETIC-SEITZ Micro-Heki, 280 x 280 mm, avec store occultant et moustiquaire plissés dans le cabinet de toilette, Porte d'entrée monobloc, extralarge, avec triple verrouillage, baie, poubelle,

Séjour: Rangements sous banquette | Mobilier: Orme Baron / Blanc mat / Grâce / Gris | Tissus: Turo | Cuisine: Réfrigérateur DOMETIC, 133 litres, série 10, avec compartiment congélation 12 litres, à double butée, à absorption, Réchaud et évier en inox, avec 3 feux, allumage électrique et abattant verre en deux parties, Range-couverts, Porte-serviettes, Store de cuisine avec prises et lampe de cuisine intégrées, Grands tiroirs à ouverture intégrale, Soft-Close et verrouillage Push-Lock | Couchages: Grand lit, Ouverture assistée du sommier à lattes avec vérin à gaz pour lit central et grand lit, Deux lits superposés avec sécurité et échelle, Lit inférieur relevable avec tableau noir, Matelas à ressorts pour lits jumeaux, grand lit et lit central | Cabinet de toilette: Cabinet de toilette compact avec lavabo et WC, selon modèle, WC à cassette THETFORD | Eau / gaz / électricité: Réservoir d'eaux usées, 23,5 litres, à roulettes, Réservoir d'eau propre, 25 litres, Pompe immergée, Détendeur gaz (DIN EN 12 864) avec lyre, Répartiteur

rangements et moustiquaire, Poignée d'accès, Marche d'accès, Coffre à gaz, pour 2 bouteilles de gaz, adapté à 2 bouteilles de 11 kg, Rail d'auvent intégré, Eclairage d'auvent LED, Passage de roue isolé, Rail de marquise avec écoulement, pour baie AV / AR, Aile de passage de roue avec lèvre en caoutchouc pour cache-roue (non fourni), Trappe des espaces de rangement THETFORD à verrouillage central, 752 x 310 mm, Ventilation anticondensation pour dinette, placards de rangement et lits | Séjour: Table sur pied télescopique, Placards de pavillon spacieux avec fermeture Soft-Close, Penderie avec éclairage intérieur |

gaz dans la cuisine, Tableau de contrôle de l'alimentation électrique et indicateur de niveaux, Interrupteur pour enfants, Alimentation électrique, 12V / 350VA à commande électronique, Disjoncteur, Prise antenne avec câble coaxial dans le séjour, Prise de raccordement voiture système Jaeger 13 broches, Détecteur de fumée | Éclairage à LED: Spots de lecture au niveau de la dinette, Spots de lecture dans l'espace couchage, Éclairage lit d'enfant, réglable avec veilleuse et prises USB et raccordements AC | Chauffage / climatisation: Chauffage TRUMA S-3004 avec air pulsé et soufflerie 12 V, Chauffe-eau TRUMA Therme, Prééquipement pour clim de toit | Smart Home: HOBBY CONNECT, commande de la technologie embarquée via panneau de commande Hobby et Bluetooth via une appli |

OPTIONAL EXTRAS

Châssis / sécurité

Roue de secours avec support fixé sous le châssis, à la place du kit de réparation	26 kg
Système de stabilisation KNOTT ETS Plus	5,7 kg

Augmentation de MMTA

Augmentation de la MMTA à 1.550 kg sans modification technique	
Augmentation de la MMTA à 1.600 kg avec modification technique, pour simple essieu (jusqu'à 560)	25 kg
Augmentation de la MMTA à 1.800 kg avec modification technique, pour simple essieu (jusqu'à 560)	25 kg

Jantes

Jantes alliage, jusqu'à 595
Jantes alliage noires, jusqu'à 595

Construction

Porte-vélos THULE sur flèche pour 2 vélos, charge utile maxi 60 kg	10 kg
Garage sous lits superposés (incompatible avec chauffage central ALDE, suppression du tableau noir)	5 kg

Séjour

Moquette amovible	10 kg
-------------------	-------

Tissus

Pico

Cuisine

Hotte aspirante DOMETIC réglable à 10 positions	3 kg
---	------

Eau / gaz / électricité

Réservoir d'eau propre, 47 litres	25 kg
Branchement eau de ville	0,5 kg
Régulateur de pression de gaz TRUMA DuoControl, incluant commutation automatique, capteur d'impact et filtre à gaz	2,2 kg
Système Smart Trailer (mise à niveau du véhicule et indicateur du niveau de gaz via l'appli E-Trailer)	0,8 kg
Prise extérieure d'auvent avec sorties 230 V et SAT / TV	0,4 kg
Prise de gaz extérieure	1,5 kg
Chauffe-eau électrique TRUMA, 14 litres (éventuelle suppression de la trappe des espaces de rangement)	15 kg
Pompe immergée avec commutateur supplémentaire	0,4 kg
Pack autonomie, comprenant régleur de charge, booster, batterie (AGM, 95 Ah), capteur et boîtier de batterie	29 kg
Kit autonomie avec batterie au lithium SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Prééquipement pour kit autonomie, avec chargeur / booster, capteur de batterie et coffre de batterie	2,8 kg
Chargeur USB (prise double)	0,1 kg

Éclairage à LED

Éclairage d'ambiance, selon modèle	0,3 kg
------------------------------------	--------

Chauffage / climatisation

TRUMA Ultraheat - chauffage électrique additionnel avec CI-BUS	2 kg
Plancher chauffant jusqu'au modèle 540	4 kg

Multimedia

Support TV articulé avec connexions	2 kg
-------------------------------------	------

* Veuillez tenir compte des remarques suivantes relatives aux détails techniques : pour la masse maximale en charge techniquement admissible, il s'agit de la masse maximale définie par le constructeur et qui ne doit en aucun cas être dépassée lorsque le véhicule est en marche. En principe, la « masse en ordre de marche » correspond au poids du véhicule vide, tel qu'il est spécifié par le constructeur, et comprend, dans le cas des camping-cars et des fourgons, le réservoir de carburant rempli au moins à 90 %, un poids forfaitaire du conducteur pris en compte à hauteur de 75 kg, le carburant et les liquides, ainsi que la masse de la carrosserie, de la cabine, du dispositif d'attelage (s'il est monté de série) et du kit de réparation crevaillon. Pour les caravanes, la masse en ordre de marche comprend la masse du véhicule équipé de l'équipement de série conformément aux spécifications du constructeur, y compris les liquides, la masse de la carrosserie, les dispositifs d'attelage supplémentaires (s'ils sont de série) et le kit de réparation crevaillon. Il s'agit d'une valeur calculée. La tolérance légalement admissible peut aller jusqu'à $\pm 5\%$ (voir ajout entre parenthèses). Comme ces marges de tolérance légalement admissibles influent directement sur la charge utile restante, il convient d'en tenir compte dès la configuration du véhicule. Concernant la masse maximale de l'équipement spécial, il s'agit d'une valeur calculée pour chaque plan d'aménagement et qui a permis à HOBBY de limiter la masse de l'équipement spécial à commander en usine. Ce faisant, il convient de s'assurer du respect de la « charge utile minimale » légalement imposée. Suite au choix d'un équipement spécial, si la masse du véhicule est telle, qu'entre la masse réelle du véhicule et la masse maximale techniquement admissible, il ne reste plus suffisamment de masse libre pour les passagers (uniquement pour les camping-cars et les fourgons) et la charge utile maximale, au moment de la configuration selon le plan d'aménagement, vous pouvez sélectionner une augmentation de charge (augmentation de la masse maximale techniquement admissible). Vous avez également la possibilité de réduire le nombre de personnes autorisées en ordre de marche (uniquement pour les camping-cars et les fourgons) et/ou de désélectionner l'équipement spécial. Dans le cas contraire, vous ne pouvez poursuivre ni la configuration ni la commande. De plus, pour les camping-cars et les fourgons, les règles suivantes s'appliquent : le nombre maximum de personnes indiqué dépend du poids et de la charge des essieux. Il peut être réduit par l'installation d'équipements spéciaux et d'accessoires, de sorte que certaines places assises doivent être supprimées au profit de la charge utile minimale prescrite par la loi. Un poids forfaitaire de 75 kg est appliqué pour chaque personne transportée, quel que soit le poids réel des passagers. Le conducteur ayant déjà été pris en compte dans la masse en ordre de marche, il n'est pas ajouté à la masse des passagers. La capacité du réservoir d'eau propre est réduite en tenant compte de la limitation de circulation (vanne sur le réservoir d'eau propre).



Vous trouverez toutes les informations sur les modèles, prix et poids sur notre site internet.