


# PRESTIGE 660 WFC



## PLANLØSNING

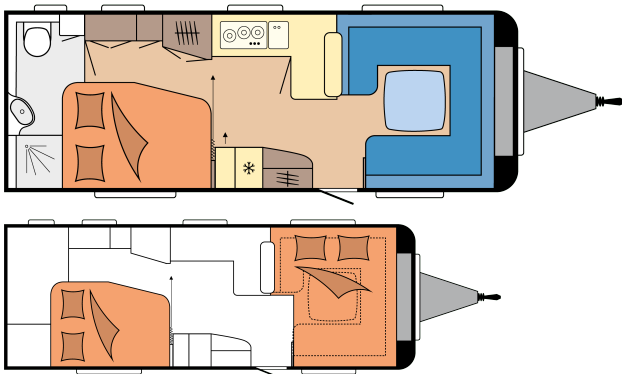

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Total lengde               | 8.331 mm |
| Total bredde               | 2.500 mm |
| Teknisk tillatt totalmasse | 1.900 kg |

fra: **0 kr**

Merknad: De avbildede kjøretøyene er modelleksempler. Bildene kan avvike.

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER \*

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Modeller                          | 660 WFC                |
| Total lengde                      | 8.331 mm               |
| Karosserilengde                   | 7.168 mm               |
| Total bredde / innvendig bredde   | 2.500 / 2.367 mm       |
| Total høyde / innvendig høyde     | 2.628 / 1.950 mm       |
| Teknisk tillatt totalvekt         | 1.900 kg               |
| Kjørevekt (-/+5%)                 | 1.679 (1.595-1.763) kg |
| Maksimal masse for ekstrautstyr   | 25 kg                  |
| Teknisk mulig totalvektøkning til | 2.200 kg               |
| Konstruksjon (gulv / tak / vegg)  | 39 / 31 / 31 mm        |
| Forteltmål / A-mål                | 10.920 mm              |
| Forteltlist (fysisk mål kun list) | 5.172 mm               |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Antall aksler   | 2                        |
| Dekkdimensjon   | 155 / 80 R 13 XL         |
| Antall liggeplasser (voksne / barn)   | 4                        |
| Liggeflate, dobbeltseng (lengde x bredde)                                     | 1.985 x 1.385 / 1.150 mm |
| Liggeflate, sittegruppe ombygd til seng (lengde x bredde)                     | 2.233 x 2.000 / 1.550 mm |
| Autarkpakke   | Foran venstre            |
| TV-holder   | Anretning                |
| Ferskvanntank; city vanntilkobling ekstrautstyr                               | Foran høyre              |
| Utvendig gasskran   | Foran høyre              |
| Forteltskontakt   | Foran høyre              |
| MAXI luke til oppbevaringsrom, THETFORD med sentrallås, 1024 x 329 mm, låsbar | Bak høyre                |
| Antall 230V stikk-kontakter (enkel / dobbel)                                  | 6 / 3                    |

## FULLTRUSTNING HOBBYKOMPLETT

Chassis / sikkerhet: Påløpsbremsesystem med automatisk bremsejustering KNOTT ANS, Tåkelys, Hjulstøtdemper, Godkjent for Tempo 100 (EU), Stabilisatorkobling KNOTT, Nesehjul foran, Dragdeksel, Sentralnøkkel-system, 3. integrert bremselys, Robuste støtteben | Felger: Stålfelger med hjulkapsler | Vinduer: Kombikassett med rullgardin- og myggnett til alle vinduer, Toned, åpningsbare doble vinduer, Panoramafrontvindu med helintegert myggnett- og rullegardin | Påbygg: Trapp, Takluke DOMETIC-SEITZ, Midi-Heki, 700 x 500 mm med rullgardin- og myggnettplissee i oppholdsrom, LED forteltslykt, Hjulbue med integrert vulstspor for hjulavdekning, Vinterryglener / -lufting, til sittegruppe, senger og overskap, Takluke DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki, 400 x 400 mm med plissee og myggnett, soverom, Takluke DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki, 400 x 400 mm med plissee og myggnett, badrom, MAXI luke til oppbevaringsrom, THETFORD med sentrallås, 1024 x 329 mm, låsbar, Hel ekstra bred inngangsdør med trepunkts lås, vindu, avfallsbøtte, hyller, og myggnettplissee i karmen, utførelse modellavhengig, Innstegsgrep, Integrert forteltslist, Regnmarkiselist med vannavløp, foran / bak, Isolert hjulkasse, Gasskasse, passer til 2 x 11 kg gassflasker | Bodelen: Søylebordunderstell, Oppvarmet garderobe ved

Kjøkken: Kjøleskap DOMETIC, 133 liter, 10-er serien, inkl. 12 liters kjøleboks, dør som kan åpnes fra begge sider, absorpsjonsteknologi, Hjørneskap med svinguttrekk, Hjørneskap med svinguttrekk, Hjørneskap med svinguttrekk, Krydderhylle, Skuffer og trådkurver med Push-Lock lås og Soft-Close som kan dras helt ut, Skap med apotekeruttrekk, Kjøkken bakvegg med integrert rullegardin og myggnett, kjøkkenbelysning, 230V kontakter og USB-ladekontakt, Kjøkkenlys og separate stikkontakter, Bestikkskuff, Kjøkkenhåndkleholder | Soverom: Dobbeltseng, Springfjærmadrasser i faste enkelt- og dobbeltsenger, Sengebunn med sengeholder og gassdemper, til sidestilt og midtstilt dobbeltseng | Badrom: Badrom bak med separat dusjkabinett, utførelse modellavhengig, Dreietolett THETFORD, Åpningsbart frostet vindu, Rullgardin med myggnett for badrom | Vann / gass / elektrisk: Senkepumpe, Elektronisk styrt 12V / 350VA strømforsyning (omformer), FI-jordfeilbryter, 13-polet kontakt, JÅGER, Røykvarsler, Trillbar spillvanntank, 23,5 liter, Ferskvanntank, 47 liter, Gassregulator med overtrykksikring (DIN EN 12 864) og gasslange, Gassfordeler i kjøkkenbenk, Betjeningspanel for belysningssystem og tankmålere, Egen

inngangsdøren, Klesskap med innvendig belysning, Overskap med god plass og Soft-Close, Lagringsrom under sittegruppen, TV-vitrineskap med belysning | Møbeldekor: Visby Oak / hvit høyglans | Stoffkombinasjoner: Cara | Kjøkken: Koketopp og kjøkkenvask i rustfritt stål, med tre kokebluss, elektrisk tenning og todelt glassdeksel |

lysbryter for barn, Forteltkontakt 230V / SAT / TV, Antennekontakt med ferdig lagt koaxialkabel | LED belysning: Ambientebelysning, utførelse modellavhengig, Leselampe i sittegruppen, Leselampe i soverom | Smart Home: HOBBY CONNECT bordmanagement, styring av Hobby-betjeningspanel via Bluetooth på egen App | Varme / klima: Varmer TRUMA Combi 6 inkl. 10-liter-varmtvannsbereidning og med frostvaktventil, Forberedt for montering av takmontert klimaanlegg |

## EKSTRAUTSTYR

### Chassis / sikkerhet

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Stabiliseringssystem KNOTT ETS Plus | 5,7 kg |
|-------------------------------------|--------|

### Totalvektsendring

|  |      |
|--|------|
| Totalvektøkning til 2.200 kg, til tandem aksling, f.o.m. 620 | 8 kg |
| Totalvektøkning til 2.000 kg, tandem aksling, f.o.m. 620     | 8 kg |

### Felger

|  |
|--|
| Lettmetallfelger, sølv, f.o.m. type 620      |
| Lettmetallfelger svartpolert, f.o.m type 620 |

### Påbygg

|   |       |
|---|-------|
| Sykelstativ foran, THULE til 2 sykler, max belastning 60 kg | 10 kg |
|---|-------|

### Bodelen

|   |       |
|---|-------|
| Kantsydd, uttagbart gulvteppe i bodelen | 10 kg |
|---|-------|

### Stoffkombinasjoner

|      |
|------|
| Turo |
| Pico |

### Kjøkken

|  |         |
|--|---------|
| Komfyr THETFORD med 3 gass-bluss og 1 elektrisk plate, inkl. stekeovn og grill | 29,8 kg |
| Kjøkkenvifte DOMETIC med Hobby 10-trinns hastighetsregulering                  | 3 kg    |

### Soverom

|  |        |
|--|--------|
| Kaldskummadrass med komfortsoner og fjærende ramme for sidestilt eller midtstilt dobbeltseng | 2,9 kg |
|--|--------|

### Vann / gass / elektrisk

|  |        |
|--|--------|
| Smart-Trailersystem (nivellering av kjøretøy og gassnivåindikator via E-trailer app) | 0,8 kg |
|--|--------|

|   |         |
|---|---------|
| Gasstrykkregulator TRUMA DuoControl inkl. automatisk omkobling, crashsensor og gassfilter   | 2,2 kg  |
| City-vanntilkobling   | 0,5 kg  |
| Utvendig gasskran   | 1,5 kg  |
| Selvforsyningspakke med litiumbatteri SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah                        | 19,1 kg |
| Vannpumpe med separat bryter  | 0,4 kg  |
| Autarkpakke inkl. laderegulator (AGM, 95 Ah), batterisensor og batterikasse                 | 29 kg   |
| Forberedt for 12V Autarkpakke inkl. batterilader med booster, batterisensor og batterikasse | 2,8 kg  |
| USB-ladekontakt   | 0,1 kg  |

## Varme / klima

|   |        |
|---|--------|
| ALDE COMPACT 3030 HE vannbåren varme inkl. CI-CUS | 43 kg  |
| TRUMA Combi 6 E varmer, istedet for Combi 6       | 1,1 kg |
| Gulvvarme, elektrisk f.o.m. 545                   | 6 kg   |
| ALDE vannbåren gulvvarme                          | 35 kg  |

## Multimedia

|   |      |
|---|------|
| TFT-universalholder for flatskjerm TV inkl. tilkobling, uten videokabel (cinch) | 2 kg |
|---|------|

\* Vær oppmerksom på disse anmerkningene vedr. de tekniske detaljene: Teknisk tillatt totalmasse i lastet tilstand er den totalmassen produsenten har fastlagt og som ikke på noen måte må overskrides under kjøring. «Vekt i kjøreklar stand» tilsvarer prinsipielt vekten av det tomme standardkjøretøyet iht. produsentens spesifikasjoner. For bobiler og bybobiler omfatter denne drivstofftanken som er minst 90 % full, sjåførens vekt, som tas med i beregningen med en fast sats på 75 kg, drivstoff og væsker samt vekten til karosseriet, førerhuset, tilhengerfestet (der dette er montert som standard) og dekkreparasjonssettet. For campingvogner omfatter vekten i kjøreklar stand vekten av kjøretøyet med standardutstyr iht. produsentens angivelser, inkl. væskene, vekten av karosseriet, ekstra tilhengerfeste (der dette er montert som standard) og dekkreparasjonssettet. Dette er en beregnet verdi som er underlagt lovlig tillatte toleranser på opptil ± 5 % (se tillegg i parentes). Da forekomsten av lovlig tillatte toleranser har umiddelbar innvirkning på gjenværende nyttelast, må det tas hensyn til disse toleransene allerede ved konfigureringen av kjøretøyet. Maksimal vekt for ekstrautstyr er en verdi som er beregnet for hver planløsning, og som HOBBY bruker for begrensning av vekten for ekstrautstyret som kan bestilles fra fabrikk. Dette skal sikre at den lovpålagte såkalte minimumsnyttelasten overholdes. Økes den faktiske kjøretøyvekten så mye ved valg av ekstrautstyr at det ikke er tilstrekkelig fri vekt mellom faktisk kjøretøyvekt og teknisk tillatt totalmasse for passasjerer (kun for bobiler og bybobiler) og minimumsnyttelast, kan du under konfigureringen velge en økt kjøretøybelastning (økning av den teknisk tillatte totalmassen) avhengig av planløsningen. Alternativt kan du redusere godkjent personantall under kjøring (kun for bobiler og bybobiler) og/eller velge bort ekstrautstyr. Ellers kan du ikke fortsette konfigureringen og bestillingsprosessen. For bobiler og bybobiler gjelder i tillegg følgende: Angitt maks. personantall i kjøremodus i hvert enkelt tilfelle, er avhengig av vekt og aksellast. Det kan reduseres dersom det er montert ekstrautstyr og tilbehør, slik at enkelte seter må utelates for å overholde lovpålagt minimumsnyttelast. For hver passasjer beregnes 75 kg, uavhengig av hvor mye passasjerene faktisk veier. Da sjåføren er inkludert i vekten i kjøreklar stand, beregnes han/hun ikke ved vekten av passasjerene. Kapasiteten til ferskvannstanken er redusert med hensyn til kjøregrensen (ventil på ferskvannstank).



All informasjon om varianter, priser og vekter finner du på vår hjemmeside.