


DE LUXE 540 KMFE



PLAN

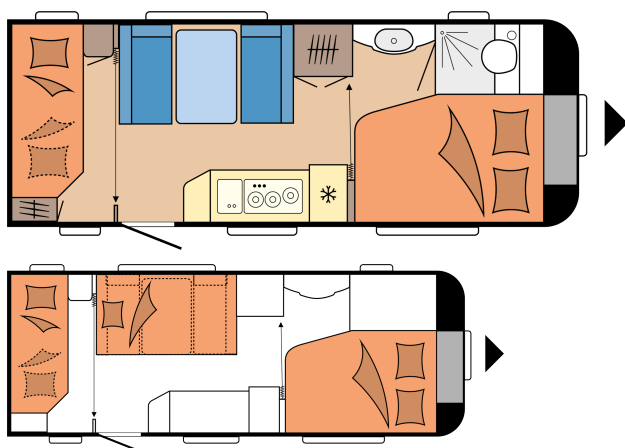

Długość całkowita 7.443 mm

Szerokość całkowita 2.300 mm

Dopuszczalna masa całkowita 1.600 kg

od: 134.420 zł

DANE TECHNICZNE

Modele	540 KMFe
Liczba osi	1
Rozmiar opon	185 R 14 C
Długość całkowita	7.443 mm
Długość przyczepy	6.253 mm
Szerokość całkowita / szerokość wnętrza	2.300 / 2.172 mm
Wysokość całkowita / wysokość wnętrza	2.637 / 1.950 mm
Dopuszczalna masa całkowita	1.600 kg
Masa w stanie gotowym do jazdy	1.387 kg
Ładowność	213 kg
Technicznie możliwe podwyższenie DMC do	1.800 kg
Ciężar udźwigu po maksymalnym podwyższeniu DMC	388 kg
Technicznie możliwe zmniejszenie DMC do	1.550 kg
Grubość zabudowy (podłoga / dach / ściana)	39 / 31 / 31 mm

Wymiar obiegowy przedsonka	10.030 mm
Listwa kedrowa (odcinek prosty)	4.272
Liczba miejsc do spania (dorośli / dzieci)	3 / 2
Miejsce do leżenia, łóżko podwójne- przy ścianie (długość x szerokość)	1.950 x 1.375 / 1.085 mm
Miejsce do leżenia, łóżka dziecięce (długość x szerokość)	1.840 x 730; 1.840 x 700 mm
Zestaw Autark-Set	Środek, lewa strona
Klimatyzator dachowy	Tył
Uchwyt na telewizor	Siedzisko / szafa na ubrania
Zbiornik świeżej wody, opcjonalne przyłącze wody z sieci miejskiej	Przód, prawa strona
Zewnętrzne przyłącze gazu	Środek, prawa strona
Gniazdo zewnętrzne w przedsonku	Przód, prawa strona
Pokrywa luku bagażowego THETFORD z centralnym zamkiem, 752 x 310 mm, zamykana	Przód, prawa strona
Liczba gniazd 230 V (pojedyncze, podwójne)	5 / 1

HOBBYKOMPLETT

Rama / bezpieczeństwo: Koło podporowe, Osłona dyszla, System zamykania jednym kluczem, Zintegrowane trzecie światło stop, Tyłne światło przeciwmgielne, Amortyzatory kół, Zestaw do naprawy opon, Podpory do dużych obciążeń, Waga do mierzenia nacisku dyszla na hak przy kole podporowym, Ograniczenie prędkości do 100 km/h, Zaczep z systemem stabilizacji toru jazdy KNOTT, System hamowania najazdowego KNOTT ANS z automatyczną regulacją szczęk | Felgi: Felgi stalowe, z osłoną na koła | Okna: Uchylne okno bez ramy, podwójnie przeszklone i przyciemnione, Okno w przedniej części pojazdu ze zintegrowaną roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, Kasety typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, do wszystkich okien (oprócz łazienki) | Zabudowa: Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w części mieszkalnej, Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą w obszarze sypialnym, Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w sypialni

Część mieszkalna: Schowek do przechowywania rzeczy pod siedziskiem | Fronty mebli: Olmo Pavarotti / biały | Tapicerka: Lago | Kuchnia: Lodówka DOMETIC, 133 l, seria 10, z zamrażalnikiem 12 l, z dwustronnym otwieraniem, absorpcyjna, Kuchenka ze zlewozmywakiem ze stali szlachetnej z 3 palnikami gazowymi, elektryczną zapalarką i dwuczęściową szklaną osłoną, Pojemne szuflady, wysuwane w całości, z systemem "Soft close" i "Push lock", Wkład na sztućce, Roleta do okna kuchennego ze zintegrowanymi gniazdami i lampą kuchenną | Część sypialna: Łóżko podwójne (French Bed), Łóżko dziecięce, 2-piętrowe z zabezpieczeniem przed wypadnięciem i drabinką, Dolne łóżko dziecięce składane, spód ze stolikiem do rysowania, Materace sprężynowe do łóżek pojedynczych oraz łóżek podwójnych- przy ścianie i łóżek podwójnych- wyspowych, Mechanizm do podnoszenia stelaża łóżka ze sprężyną gazową, do łóżek podwójnych - przy ścianie oraz łóżek podwójnych- wyspowych, Mechanizm do podnoszenia stelaża łóżka ze sprężyną gazową, do łóżek podwójnych - przy ścianie oraz łóżek

dziecięcej, Wymuszona wentylacja siedzisk, szafek i łóżek, Drzwi wejściowe jednoczęściowe, bardzo szerokie, z potrójnym zamknięciem, z oknem, koszem na śmieci, schowkami i moskitierą w futrynie, wykonanie zależnie od modelu, Uchwyt przy drzwiach wejściowych, Stopień przed drzwiami wejściowymi, Zintegrowana listwa przedsionka, Listwa markizy przeciwdeszczowej z odpływem wody, w przedniej i tylnej części pojazdu, Wnęki koła, izolowane termicznie, Przeciwwiatrowa osłona wnętrza koła z listwą na keprę, Lampa przedsionkowa LED, Skrzynia na butle gazowe, do 2 butli a' 11 kg | Część mieszkalna: Stół kolumnowy z regulacją wysokości, możliwość obsługi jedną ręką, Szafa z oświetleniem wnętrza, Pojemne szafki wiszące z systemem łagodnego zamykania "soft close" |

podwójnych- wyspowych | Łazienka: Kompaktowa łazienka ze zintegrowanym brodzikiem i zewnętrzną umywalką z blatem, Toaleta kasetowa THETFORD, Okno bez ramy z szybą mleczną, uchylne | Woda / gaz / elektryka: Zbiornik na wodę szarą 23,5l, na rolkach, Zbiornik świeżej wody 47 l, Pompa wodna, Regulator przepływu gazu z wężem, z zabezpieczeniem przed wysokim ciśnieniem (DIN EN 12 864), Rozdzielacz gazu w aneksie kuchennym, Panel sterowania do systemu oświetleniowego, z wyświetlanym poziomem zbiornika, Dodatkowy wyłącznik oświetleniowy dla dzieci, Zasilanie prądem 12V/350 VA, elektronicznie regulowane, Wyłącznik różnicowoprądowy, Gniazdo antenowe z kablem koncentrycznym w części mieszkalnej, Wtyczka przyczepy JAEGER, 13 -biegunowa, Czujnik dymu | Smart Home: HOBBY CONNECT, sterowanie techniką pokładową za pomocą panelu sterowania Hobby oraz złącza Bluetooth i aplikacji | Ogrzewanie / klimatyzacja: Ogrzewanie TRUMA S-3004 z nawiewem ciepłego powietrza i dmuchawą 12 V, Bojler TRUMA do zasilania ciepłą wodą |

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Rama / bezpieczeństwo

Koło zapasowe z uchwytem, zamiast zestawu naprawczego, montowane pod podłogą

System stabilizacji KNOTT ETS Plus

Zabezpieczenie zaczepu KNOTT „KS 25”

Zwiększenie / zmniejszenie DMC

Zmniejszenie DMC do 1 550 kg bez konieczności zmian technicznych

Zwiększenie DMC do 1800 kg, dla pojazdów jednoosiowych, do typu 560

Felgi

Felgi z metali lekkich, srebrne, do typu 595

Felgi z metali lekkich, czarne, polerowane, do typu 595

Zabudowa

Tyłne oprawy oświetleniowe z dynamicznym światłem kierunkowskazów

Markiza dachowa THULE OMNISTOR 6300, szerokość 400 cm, wysięg 250 cm

Bagażnik rowerowy THULE montowany na dyszlu, na 2 rowery, ładowność 60 kg

Tyłny bagażnik rowerowy THULE na 2 rowery, ładowność 40 kg

Garaż pod łóżkiem piętrowym (niedostępny w połączeniu z układem ogrzewania gorącą wodą ALDE, bez stolika do malowania pod łóżkiem dziecięcym)

Część mieszkalna

Wykładzina w części mieszkalnej, wyjmowana

Tapicerka

Lago zawiera zestaw dekoracyjny

Pico

Kuchnia

Piekarnik THETFORD z zapłonem elektrycznym i oświetleniem wnętrza , 36 l

Wyciąg oparów DOMETIC wraz z 10-stopniowym regulatorem obrotów Hobby

Kuchenka mikrofalowa 20 l i wyciąg oparów DOMETIC

Część sypialna

Materac z zimnej pianki, ze strefami komfortu, z elastycznym, drewnianym stelażem do łóżek podwójnych-przy ścianie oraz łóżek podwójnych- wyspowych

Narzuta dzienna na łóżko

Łazienka

Wieszak na ubrania w kabinie prysznicowej

Armatura prysznicowa z zasłoną prysznicową do łazienki z zewnętrzną umywalką

Roleta przeciwsłoneczna z moskitierą do łazienki

Woda / gaz / elektryka

Regulator ciśnienia gazu TRUMA DuoControl wraz z automatycznym układem przełączania, czujnik zderzeniowy i filtr gazu

System Smart-Trailer (wyrównanie pojazdu i wskaźnik poziomu gazu w aplikacji E-Trailer)

Gniazdo zewnętrzne w przedsionku, z wyjściem 230 V i SAT/TV

Przyłącze zewnętrzne do sieci wodnej

Zewnętrzne przyłącze gazu

Bojler elektryczny TRUMA, 14 l (możliwość rezygnacji z pokrywy luku bagażowego)

Pompa wody z dodatkowym przełącznikiem

Zestaw Autark-Set z regulatorem ładowania z funkcją Booster, akumulatorem (AGM, 95 Ah), czujnikiem akumulatora i skrzynką na akumulator

Pakiet Autark z akumulatorem litowym SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah

Przygotowanie pod zestaw Autark-Set z regulatorem ładowania z funkcją Booster, czujnikiem akumulatora oraz skrzynką na akumulator

Czujnik tlenku węgla

Podwójne gniazdo do ładowania USB oraz lampki przy łózkach dziecięcych z gniazdem USB do ładowania

Oświetlenie LED

Oświetlenie wnętrza, wykonanie zależnie od modelu

Ogrzewanie / klimatyzacja

Elektryczne ogrzewanie dodatkowe TRUMA Ultraheat z CI-BUS

Ogrzewanie podłogowe do typu 540

Klimatyzator dachowy DOMETIC FreshJet z CI-BUS, z funkcją grzania, bez oświetlenia, 2,2 kW

Przygotowanie do instalacji klimatyzatora dachowego

Multimedia

Ruchomy uchwyt na telewizor wraz z niezbędnymi przyłączami, bez kabli wideo (cinch)
