


DE LUXE 490 KMF



PLAN

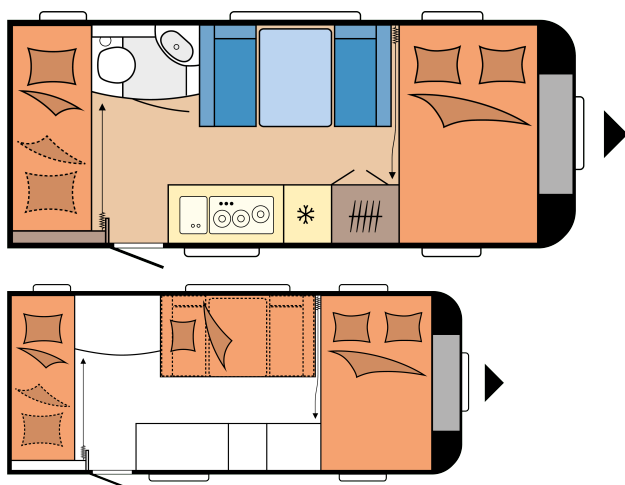

Długość całkowita	6.892 mm
Szerokość całkowita	2.300 mm
Dopuszczalna masa całkowita	1.500 kg

od: 125.260 zł

Wskazówka: przedstawione pojazdy stanowią przykładowe modele. Ilustracje mogą odbiegać od rzeczywistości.

DANE TECHNICZNE

Modele	490 KMF
Liczba osi	1
Rozmiar opon	185 R 14 C
Długość całkowita	6.892 mm
Długość przyczepy	5.708 mm
Szerokość całkowita / szerokość wnętrza	2.300 / 2.172 mm
Wysokość całkowita / wysokość wnętrza	2.635 / 1.950 mm
Dopuszczalna masa całkowita	1.500 kg
Masa w stanie gotowym do jazdy	1.264 kg
Ładowność	236 kg
Technicznie możliwe podwyższenie DMC do	1.800 kg
Ciążar udźwigu po maksymalnym podwyższeniu DMC	511 kg
Technicznie możliwe zmniejszenie DMC do	1.400 kg
Grubość zabudowy (podłoga / dach / ściana)	37 / 31 / 31 mm

Wymiar obiegowy przedsonka	9.470 mm
Listwa kedrowa (odcinek prosty)	3.715
Liczba miejsc do spania (dorośli / dzieci)	3 / 2
Miejsce do leżenia, łóżko podwójne- przy ścianie (długość x szerokość)	2.070 x 1.280 mm
Miejsce do leżenia, łóżka dziecięce (długość x szerokość)	2.000 x 725; 2.000 x 700 mm
Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek w siedzisko (długość x szerokość)	1.850 x 980 mm
Zestaw Autark-Set	Przód, lewa strona
Klimatyzator dachowy	Przód
Uchwyt na telewizor	Łóżko / szafa na ubrania
Zbiornik świeżej wody, opcjonalne przyłącze wody z sieci miejskiej	Przód, lewa strona
Zewnętrzne przyłącze gazu	Przód, prawa strona
Gniazdo zewnętrzne w przedsonku	Przód, prawa strona
Pokrywa luku bagażowego	Przód, prawa strona
THETFORD z centralnym zamkiem, 752 x 310 mm, zamykana	
Liczba gniazd 230 V (pojedyncze, podwójne)	4 / 1

HOBBYKOMPLETT

Rama / bezpieczeństwo: Koło podporowe, Osłona dyszla, System zamykania jednym kluczem, Zintegrowane trzecie światło stop, Tylnie światło przeciwmgielne, Amortyzatory kół, Zestaw do naprawy opon, Podpory do dużych obciążeń, Waga do mierzenia nacisku dyszla na hak przy kole podporowym, Ograniczenie prędkości do 100 km/h, Zaczep z systemem stabilizacji toru jazdy KNOTT, System hamowania najazdowego KNOTT ANS z automatyczną regulacją szczęk | Felgi: Felgi stalowe, z osłoną na koła | Okna: Uchylne okno bez ramy, podwójnie przeszklone i przyciemnione, Okno w przedniej części pojazdu ze zintegrowaną roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, Kasety typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, do wszystkich okien (oprócz łazienki) | Zabudowa: Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w części mieszkalnej, Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ,

Fronty mebli: Wiąz Baron / biały matowy / Grace / szary | Tapicerka: Turo | Kuchnia: Lodówka DOMETIC, 133 l, seria 10, z zamrażalnikiem 12 l, z dwustronnym otwieraniem, absorpcyjna, Kuchenka i zlewozmywak ze stali nierdzewnej z 3 palnikami gazowymi, elektryczną zapalarką i dwuczęściową szklaną osłoną, Pojemne szuflady, wysuwane w całości, z systemem "Soft close" i "Push lock", Wkład na sztućce, Uchwyt na ręcznik, Roleta do okna kuchennego ze zintegrowanymi gniazdami i lampą kuchenną | Część sypialna: Łóżko podwójne (French Bed), Łóżko dziecięce, 2-piętrowe z zabezpieczeniem przed wypadnięciem i drabinką, Dolne łóżko dziecięce składane, spód ze stolikiem do rysowania, Materace sprężynowe do łóżek pojedynczych oraz łóżek podwójnych- przy ścianie i łóżek podwójnych- wyspowych, Mechanizm do podnoszenia stelaża łóżka ze sprężyną gazową, do łóżek podwójnych - przy ścianie oraz łóżek podwójnych-

280 x 280 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w łazience, Wymuszona wentylacja siedzisk, szafek i łóżek, Drzwi wejściowe jednoczęściowe, bardzo szerokie, z potrójnym zamknięciem, z oknem, koszem na śmieci, schowkami i moskitierą w futrynie, wykonanie zależnie od modelu, Uchwyt przy drzwiach wejściowych, Stopień przed drzwiami wejściowymi, Zintegrowana listwa przedsionka, Listwa markizy przeciwdeszczowej z odpływem wody, w przedniej i tylnej części pojazdu, Wnęki koła, izolowane termicznie, Przeciwwiatrowa osłona wnętrza koła z listwą na keдрę, Lampa przedsionkowa LED, Skrzynia na butle gazowe, do 2 butli a' 11 kg, Pokrywa luku bagażowego THETFORD z centralnym zamkiem, 752 x 310 mm, zamykana | Część mieszkalna: Stół kolumnowy z regulacją wysokości, Szafa z oświetleniem wnętrza, Pojemne szafki wiszące z systemem łagodnego zamykania "soft close", Schowek do przechowywania rzeczy pod siedziskiem |

wyspowych | Łazienka: Kompaktowa łazienka z umywalką i toaletą, wykonanie zależnie od modelu, Toaleta kasetowa THETFORD | Woda / gaz / elektryka: Zbiornik na wodę szarą 23,5l, na rolkach, Zbiornik świeżej wody, 25 l, Pompa wodna, Regulator przepływu gazu z wężem, z zabezpieczeniem przed wysokim ciśnieniem (DIN EN 12 864), Rozdzielacz gazu w aneksie kuchennym, Panel sterowania do systemu oświetleniowego, z wyświetlanym poziomem zbiornika, Dodatkowy wyłącznik oświetleniowy dla dzieci, Zasilanie prądem 12V/350 VA, elektronicznie regulowane, Wyłącznik różnicowoprądowy, Gniazdo antenowe z kablem koncentrycznym w części mieszkalnej, Wtyczka przyczepy JAEGER, 13 -biegunowa, Czujnik dymu | Oświetlenie LED: Lampa do czytania przy siedzisku, Lampa do czytania w części sypialnej, Lampki przy łóżkach dziecięcych, z regulacją natężenia światła, oświetleniem nocnym i gniazdkami USB A/C | Smart Home: HOBBY CONNECT, sterowanie techniką pokładową za pomocą panelu sterowania Hobby oraz złącza Bluetooth i aplikacji | Ogrzewanie / klimatyzacja: Ogrzewanie TRUMA S-3004 z nawiewem ciepłego powietrza i dmuchawą 12 V, Bojler TRUMA do zasilania ciepłą wodą |

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Rama / bezpieczeństwo

Koło zapasowe z uchwytem, zamiast zestawu naprawczego, montowane pod podłogą	26 kg
System stabilizacji KNOTT ETS Plus	5,7 kg
Zabezpieczenie zaczepu KNOTT „KS 25”	0,3 kg

Zwiększenie / zmniejszenie DMC

Zmniejszenie DMC do 1400 kg bez konieczności zmian technicznych	
Zwiększenie DMC do 1550 kg bez konieczności zmian technicznych	
Zwiększenie DMC do 1600 kg, dla pojazdów jednoosiowych, do typu 560	25 kg
Zwiększenie DMC do 1800 kg, dla pojazdów jednoosiowych, do typu 560	25 kg

Felgi

Felgi z metali lekkich, srebrne, do typu 595	
Felgi z metali lekkich, czarne, polerowane, do typu 595	

Zabudowa

Markiza dachowa THULE OMNISTOR 6300, szerokość 350 cm, wysięg 250 cm	29 kg
Bagażnik rowerowy THULE montowany na dyszlu, na 2 rowery, ładowność 60 kg	10 kg
Garaż pod łóżkiem piętrowym (nieдоступny w połączeniu z układem ogrzewania gorącą wodą ALDE, bez stolika do malowania pod łóżkiem dziecięcym)	5 kg

Część mieszkalna

Wykładzina w części mieszkalnej, wymiowana	10 kg
--	-------

Tapicerka

Pico	
------	--

Kuchnia

Wyciąg oparów DOMETIC wraz z 10-stopniowym regulatorem obrotów Hobby	3 kg
--	------

Część sypialna

Narzuta dzienna na łóżko	1,5 kg
--------------------------	--------

Woda / gaz / elektryka

Zbiornik świeżej wody 47 l	25 kg
----------------------------	-------

Regulator ciśnienia gazu TRUMA DuoControl wraz z automatycznym układem przełączania, czujnik zderzeniowy i filtr gazu	2,2 kg
---	--------

System Smart-Trailer (wyrównanie pojazdu i wskaźnik poziomu gazu w aplikacji E-Trailer)	0,8 kg
---	--------

Gniazdo zewnętrzne w przedsiionku, z wyjściem 230 V i SAT/TV	0,4 kg
--	--------

Przyłącze zewnętrzne do sieci wodnej	0,5 kg
--------------------------------------	--------

Zewnętrzne przyłącze gazu	1,5 kg
---------------------------	--------

Bojler elektryczny TRUMA, 14 l (możliwość rezygnacji z pokrywy luku bagażowego)	15 kg
---	-------

Pompa wody z dodatkowym przełącznikiem	0,4 kg
--	--------

Zestaw Autark-Set z regulatorem ładowania z funkcją Booster, akumulatorem (AGM, 95 Ah), czujnikiem akumulatora i skrzynką na akumulator	29 kg
---	-------

Pakiet Autark z akumulatorem litowym SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
---	---------

Przygotowanie pod zestaw Autark-Set z regulatorem ładowania z funkcją Booster, czujnikiem akumulatora oraz skrzynką na akumulator	2,8 kg
---	--------

Czujnik tlenu węgla	0,5 kg
---------------------	--------

Podwójne gniazdo USB	0,1 kg
----------------------	--------

Oświetlenie LED

Oświetlenie wnętrza, wykonanie zależnie od modelu	0,3 kg
---	--------

Ogrzewanie / klimatyzacja

Elektryczne ogrzewanie dodatkowe TRUMA Ultraheat z CI-BUS	2 kg
---	------

Ogrzewanie podłogowe do typu 540	4 kg
----------------------------------	------

Klimatyzator dachowy DOMETIC FreshJet z CI-BUS, z funkcją grzania, bez oświetlenia, 2,2 kW	32 kg
--	-------

Przygotowanie do instalacji klimatyzatora dachowego	1,5 kg
---	--------

Multimedia

Ruchomy uchwyt na telewizor wraz z niezbędnymi przyłączami, bez kabli wideo (cinch)	2 kg
---	------