


PRESTIGE 560 WFU



GRONDPLAN

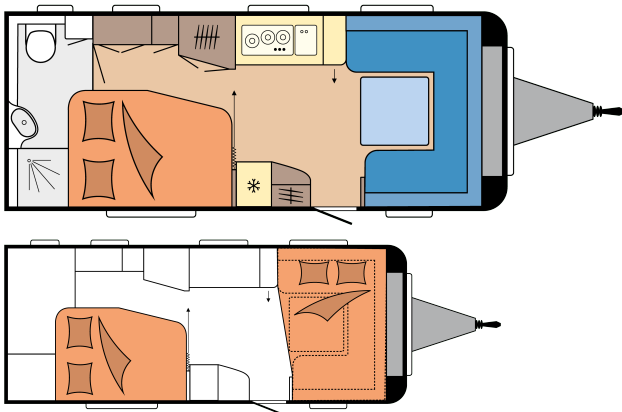

| | |
|------------------------------------|----------|
| Totale lengte | 7.568 mm |
| Totale breedte | 2.500 mm |
| Technisch toegestaan totaalgewicht | 1.700 kg |

vanaf: 38.080 €

Opmerking: de afgebeelde voertuigen zijn modelvoorbeelden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

TECHNISCHE GEGEVENS *

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Model | 560 WFU |
| Totale lengte | 7.568 mm |
| Opbouw lengte | 6.404 mm |
| Totale breedte / binnenbreedte | 2.500 / 2.367 mm |
| Totale hoogte / stahoogte | 2.641 / 1.950 mm |
| Technisch toelaatbare totaal massa | 1.700 kg |
| Massa in rijklare toestand (-/+5%) | 1.491 (1.416-1.566) kg |
| Maximale massa voor opties | 30 kg |
| Technisch mogelijke aslastverhoging | 2.000 kg |

| | |
|---|--------------------------|
| Dikte (vloer / dak / wand) | 39 / 31 / 31 mm |
| Omloopmaat voortent | 10.160 mm |
| Voortentlijst (rechte maat) | 4.448 mm |
| Aantal assen | 1 |
| Bandenmaat | 195 / 70 R 15 C |
| Aantal slaappleatsen (volwassenen / kinderen) | 4 |
| Bedmaat tweepersoonsbed (lengte x breedte) | 1.985 x 1.385 / 1.150 mm |
| Bedmaat bedombouw zitgroep (lengte x breedte) | 2.233 x 1.600 / 1.300 mm |
| Aantal contactdozen 230 V (enkel- / tweevoudig) | 5 / 3 |

HOBBY ALL-INCLUSIVE

Chassis / Veiligheid: Geïntegreerd derde remlicht, Antislingerkoppeling KNOTT, Oplopremsysteem met automatische nastelling KNOTT ANS, Neuswiel, Disselafdekking, Eén sleutel slotsysteem, Mistlamp achter, Schokbrekers, Bandenreparatieset, Verzwaarde uitdraaisteunen, Geïntegreerde kogeldrukmeter in neuswiel, Geschikt voor toelating 100 km (D) | Velgen: Stalen velgen zilver, met wieldoppen | Ramen: Combicassette met verduisterings- en insectenplissé voor alle ramen, Panoramisch raam vooraan met volledig geïntegreerd verduisterings- en insectenrolgordijn, Venster, uitstelbaar, dubbelwandig en getint | Opbouw: Dakluik DOMETIC SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, met verduisterings- en insectenplissé in woonruimte, Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met verduisterings- en insectenplissé in slaapruijme, Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met verduisterings- en insectenplissé in badkamer, Toegangsdeur extra breed, met driepuntsvergrendeling, raam, afvallemmer, opbergvakken en insectenplissé in deuropening, uitvoering model afhankelijk, Handgreep bij de ingang, Opstap, Disselbak geschikt voor 2 x 11 kg gasflessen, Geïntegreerde voortentlijst, LED voortentlamp, Geïsoleerde wielkasten, Markieslijst met waterafvoer, front en achterzijde, Wielkastlijst met rubberen lip voor windschort, Opbergklep MAXI, THETFORD met centrale vergrendeling, 1.024 x 329 mm, afsluitbaar, Winterventilatie bij zitgroep, kasten en bedden | Wonen: éénzuils heftafel, Verwarmde garderobe bij ingang, Bovenkasten met veel bergruimte en Soft-Close kleppen, Kledingkast met binnenverlichting, Opbergvak onder zitgroep, Tv-kast met verlichte vitrine |

Meubeldecor: Visby Oak/hoogglans wit | Stofferingscombinaties: Cara | Keuken: 113 liter DOMETIC koelkast, serie 10, incl. 12 liter vriesvak, met dubbele aanslag, absorbertechniek, Fornuis en gootsteen van roestvrij staal, met 3-pits fornuis, elektrische ontsteking en tweedelige glazen afdekking, Bestekinzet, Kruidenrek, Handdoekhouder, Keukenwand met geïntegreerde verduisterings- en insectenrollo, keukenverlichting, 230 V wandcontactdozen, opbergvakken en USB aansluiting, Keukenverlichting en separate wandcontactdozen, Volledig uittrekbare laden in comfortbreedte met Soft-Close en Push-Lock sluitingen | Slapen: Tweepersoonsbed, Bedbodem opklapbaar met gasdrukveer voor tweepersoons- en queensbedden, Binnenveringmatrassen bij enkele-, tweepersoons- en queensbedden | Badkamer: Badkamer achterin met aparte douche, Draaibaar toilet THETFORD, Venster, uitstelbaar, met melkglas, Verduisterings- en muggenrollo voor badkamerraam | Water / Gas / Elektra: Rolbare vuilwatertank, 23,5 liter, Schoonwatertank, 47 liter, Dompelpomp, Gasregelaar met drukventiel (DIN EN 12 864) en slang, Gasverdeler in keukenblok, Bedieningspaneel voor licht en niveau-aanduiding watertank, Aparte lichtschakelaar voor kinderen, Elektronische geregelde stroomvoorziening 12 V / 350 VA, Aardlekschakelaar, Voortent contactdoos, incl. 230 V uitgang, SAT- / TV-aansluiting, Antennestopcontact met coaxkabel in woongedeelte, 13-polige JAEGER stekker, Rookmelder | Verlichting: Sfeerverlichting, uitvoering model afhankelijk, Leeslampje in woongedeelte, Leeslampje in slaapgedeelte | Verwarming / Airco: Verwarming TRUMA Combi 6 incl. 10 liter boiler en vorstventiel, Voorbereiding

dakairco | Smart Home: HOBBY CONNECT aansturing van de boordtechniek via het Hobby bedieningspaneel en via Bluetooth per app |

OPTIONAL EXTRAS

Chassis / Veiligheid

| | |
|---|--------|
| Stalen reservewiel met houder, onder bodem gemonteerd, in plaats van bandenreparatieset | 26 kg |
| Stabilisator systeem KNOTT ETS Plus | 5,7 kg |

Aslastverhoging / -verlaging

| | |
|---|-------|
| Aslastverhoging naar 1.750 kg, zonder technische verandering | |
| Aslastverhoging naar 1.800 kg, zonder technische verandering | |
| Extra belasting tot 2.000 kg bij technische wijziging voor eenassige voertuigen, incl. lichtmetalen velgen zilver | 36 kg |
| Aslastverhoging naar 2.000 kg, voor enkelasser, met technische verandering, inclusief zwarte lichtmetalen velgen | 36 kg |

Velgen

| |
|--|
| Lichtmetalen velgen, zilver, tot type 595 |
| Lichtmetalen velgen, zwart gepolijst, tot type 595 |

Opbouw

| | |
|--|-------|
| Fietsendrager THULE, op dissel, voor 2 fietsen, belastbaar tot 60 kg | 10 kg |
|--|-------|

Wonen

| | |
|----------------------------------|-------|
| Uitneembaar tapijt in woonruimte | 10 kg |
|----------------------------------|-------|

Stofferingscombinaties

| |
|------|
| Turo |
| Pico |

Keuken

| | |
|---|---------|
| Kook- / ovencombinatie met grill THETFORD | 29,8 kg |
| Afzuigkap DOMETIC, incl. Hobby tienstanden toerenregelaar | 3 kg |

Slapen

| | |
|--|--------|
| Koudschuimmatras met comfort zones en lattenbodem voor tweepersoons- en queensbedden | 2,9 kg |
|--|--------|

Water / Gas / Elektra

| | |
|---|--------|
| City wateraansluiting | 0,5 kg |
| Gasdrukregelaar TRUMA DuoControl incl. automatische omschakeling, crash-sensor en gasfilter | 2,2 kg |

| | |
|--|---------|
| Smart-Trailer-System (nivellering van het voertuig en aanduiding gasvulstand via E-trailer app) | 0,8 kg |
| Buitengasaansluiting | 1,5 kg |
| Waterpomp met extra schakelaar | 0,4 kg |
| Zelfvoorzienend pakket incl. oplaadregelaar met booster, accu (AGM, 95 Ah), accusensor en accukast | 29 kg |
| Zelfvoorzienend pakket met lithium-accu SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah | 19,1 kg |
| Voorbereiding voor 12 V Autarkpakket incl. laadregelaar met booster, accusensor en accubak | 2,8 kg |
| Dubbele USB aansluiting | 0,1 kg |

Verwarming / Airco

| | |
|---|--------|
| Verwarming TRUMA Combi 6 E, in plaats van Combi 6 | 1,1 kg |
| Vloerverwarming vanaf type 545 | 6 kg |
| Vloeistof verwarmingsinstallatie ALDE COMPACT 3030 HE, incl. CI-BUS | 43 kg |

Multimedia

| | |
|---|------|
| TV-wandarm, incl. benodigde aansluitingen | 2 kg |
|---|------|

* Houd bij de technische details hiermee rekening: bij de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand gaat het om de van fabriekswege vastgelegde maximummassa die tijdens het rijden in geen geval mag worden overschreden. De 'massa in rijklare toestand' komt in principe overeen met het gewicht van het volgens de gegevens van de fabrikant standaard, lege voertuig en omvat bij kampeerauto's en buscampers een voor minstens 90% gevulde brandstoftank, de massa van de bestuurder (standaard 75 kg), de brandstof en de vloeistoffen evenals de massa van de opbouw, de cabine, de trekhaak (indien standaard aanwezig) en de reparatieset voor banden. Bij caravans omvat de massa in rijklare toestand de massa van het volgens de gegevens van de fabrikant met de standaarduitrusting uitgeruste voertuig inclusief de vloeistoffen, de massa van de opbouw, extra trekhaken (indien standaard aanwezig) en de reparatieset voor banden. Het betreft een berekende waarde die onderhevig is aan wettelijk toegestane toleranties van maximaal $\pm 5\%$ (zie toevoeging tussen haakjes). Omdat het zich voordoen van wettelijk toegestane toleranties een direct effect heeft op de resterende nuttige belasting, moet al bij de configuratie van het voertuig rekening worden gehouden met deze toleranties. Bij de maximale massa voor opties betreft het een voor elke indeling berekende waarde, waarmee HOBBY de massa voor de van fabriekswege bestelbare opties heeft beperkt. Daardoor moet worden gewaarborgd dat de wettelijk voorgeschreven zogenoemde minimale nuttige belasting in acht wordt genomen. Wanneer de daadwerkelijke voertuigmassa door de keuze van opties zodanig wordt verhoogd dat er rekenkundig tussen de daadwerkelijke voertuigmassa en de technisch toelaatbare maximummassa niet meer voldoende vrije massa voor de passagiers (enkel bij kampeerauto's en buscampers) en de minimale nuttige belasting overblijft, kun je bij de configuratie afhankelijk van de indeling een extra belasting van het voertuig (verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa) kiezen. Je kunt ook het toegelaten aantal personen tijdens het rijden verminderen (enkel bij kampeerauto's en buscampers) en/of opties schrappen. Anders kun je de configuratie en de bestelprocedure niet voortzetten. Voor kampeerauto's en buscampers geldt het volgende: het vermelde maximaal aantal personen tijdens het rijden is afhankelijk van het gewicht en de asbelasting. Dat kan verminderen door de installatie van opties en accessoires, waardoor voor de wettelijk voorgeschreven minimale nuttige belasting zitplaatsen moeten wegvallen. Voor elke meereizende persoon wordt standaard 75 kg gerekend, ongeacht hoeveel de passagiers werkelijk wegen. Aangezien de bestuurder al in aanmerking genomen wordt bij de massa in rijklare toestand, wordt hij niet meegerekend bij de massa van de passagiers. De inhoud van de verswatertank met inachtneming van de beperking tijdens het rijden (klep op verswatertank) beperkt.



Alle informatie over varianten, prijzen en gewichten vind je op de website