


EXCELLENT EDITION 490 KMF



POHJAPIIRROS

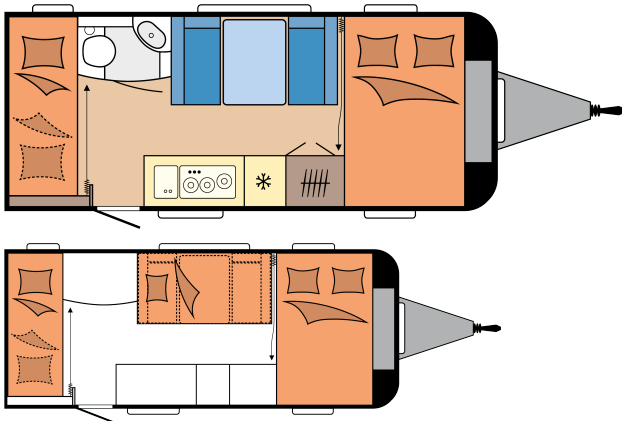

Kokonaispituus	6.892 mm
Kokonaisleveys	2.300 mm
Teknisesti sallittu kokonaispaino	1.500 kg

hinta: **33.200 €**

Huomautus: Kuvissa olevat ajoneuvot ovat malliesimerkkejä. Kuvissa voi olla poikkeamia.

TEKNISET TIEDOT *

Mallit	490 KMF
Kokonaispituus	6.892 mm
Korin pituus	5.708 mm
Kokonaisleveys / sisäleveys	2.300 / 2.172 mm
Kokonaiskorkeus / sisäkorkeus	2.634 / 1.950 mm
Suurin sallittu kokonaismassa	1.500 kg
Omamassa (-/+5%)	1.292 (1.227-1.357) kg
Lisävarusteille varattu enimmäispaino	36 kg
Teknisesti suurin mahdollinen kokonaismassa	1.800 kg
Vahvuudet (lattia / katto / seinät)	37 / 31 / 31 mm
Etuteltan A-mitta	9.470 mm
Telttalista (suora mitta)	3.715 mm
Akselien lukumäärä	1

Rengaskoko	185 R 14 C
Vuodepaikkojen lukumäärä (aikuiset / lapset)	3 / 2
Vuodemitat, parivuode (pituus x leveys)	2.070 x 1.280 mm
Vuodemitat, lasten vuoteet (pituus x leveys)	2.000 x 725; 2.000 x 700 mm
Vuodemitat, istuinryhmä vuodekäytössä (pituus x leveys)	1.850 x 980 mm
12 V sähköpaketti	Etusa vasen
TV-teline	Vuode / vaatekaappi
Käyttövesisäiliö; lisävaruste kaupunkivesiliitäntä	Etusa vasen
Kaasun ulosottooliitin	Takaosa oikealla
Tavaratilan luukku THETFORD, keskuslukituksella, 752 x 310 mm, lukittava	Takaosa oikealla
Etutelttapistorasia	Takaosa oikealla
230 V pistorasioiden lkm (yksin- / kaksinkertaiset)	5 / 1

HOBBYKOMPLETT

Alusta ja turvallisuus: Työntöjarru automaattisella säädöllä
KNOTT ANS, Takasumuvalot, Iskunvaimentimet,
Renkaanpaikkaussarja, Rekisteröinti nopeudelle 100 km/t, KNOTT-
kuulakytkin, Nokkapyörä, Aisakotelo, Yksiavainjärjestelmä, 3.
jarruvalo, integroitu, Aisapainovaaka nokkapyörässä,
Erikoisvahvat tukijalat | Vanteet: Teräsvanteet (hopeanväriset)
koristekapselein | Ikkunat: Kombi-kasettiverhot, joissa pimennys-
ja hyönteissuojat kaikissa asuinosan ikkunoissa, Avattavat ikkunat,
tuplalasitetut ja sävytetyt, Etuikkuna jossa integroidut pimennys-
ja hyönteissuojaverhot | Rakenteet: Askelma, DOMETIC SEITZ
Midi-Heki-kattoikkuna oleskelutilassa, 700 x 500 mm, pimennys-
ja hyttysuojaverho, LED-telttavallo, Pyöräkotelossa
kiinnityspaikka tuulisuojalle, Talvi-ilmankierto istuinryhmässä,
kaapeissa ja vuoteissa, DOMETIC-SEITZ Micro-Heki-kattoikkuna
pesutilassa, 280 x 280 mm, pimennys- ja hyttysuojaverho,
Yksiosainen erikoisleveä ulko-ovi jossa kolmipistelukitus, ikkuna,
jäteastia, säilytystilaa ja kehykseen integroitu hyttysverho,
toteutus mallikohtainen, Kädensija, Integroitu telttalista,

Keittiö: Keitinlevy ja tiskiallas ruostumattomasta teräksestä, jossa
on 3 poltinta, sähkösytytys ja kaksiosainen lasikansi, Jääkaappi
DOMETIC, 133 l, 10:s sarja, 12 l pakastinlokeron, molemmin puolin
avattava ovi, absorptiotekniikka, Maustehyllykkö, Suuret, täysin
aukeavat laatikot pehmeästi sulkeutuvalla mekanismilla sekä
lukituksella, Keittiön kaapistojen välitilassa ikkuna, integroitu
pimennys- ja hyönteissuojaverho, 230V-pistorasia, säilytystilaa ja
USB-pistorasia, Keittiövalot ja erilliset pistorasiat,
Ruokailuvälinelaatikko, Pyyhepidike | Nukkuminen: Parivuode,
Kaksivuoteinen kerrosvuode jossa tippumisesta sekä tikkaat,
Alempi kerrosvuode käännettävissä ylös, alapinnassa liitutaulu,
Joustinpatjat erillis- ja parivuoteissa, Vuoteen sälepuhjan
nostoavustin kaasujousella pari- ja saarekevuoteissa |
Pesutila: Kompakti pesuhuone jossa käsiallas ja wc, toteutus
mallikohtainen, Wc-istuin THETFORD | Vesi / kaasu /
sähkö: Käyttövesisäiliö 25 litraa, Uppopumppu, Sähköisesti ohjattu
12V / 350VA-sähköjärjestelmä, FI-turvakatkaisin, 13-napainen
JAEGER-liitäntäpistorasia, Savuhälytintin, Harmaa vesisäiliö 23,5 l,

Markiisilistat vesiuralla edessä ja takana, Lämpöeristetyt pyöräkotelot, Kaasupullotila 2 x 11 kg pulloille, Tavaratilan luukku THETFORD, keskuslukituksella, 752 x 310 mm, lukittava | Olohuone: Korkeussäädettävä pöydän teleskooppijalka, Vaatekaappi jossa valaistus, Yläkaapit joissa paljon säilytystilaa sekä pehmeästi sulkeutuvat ovet, Säilytystila istuinpenkin alla | Kalusteet: Cape Town / Matta valkoinen / Harmaa | Kangasyhdistelmät: Santo |

liikutettava, Kaasuventtiili ylipainesuojalla (DIN EN 12 864) ja kaasuletku, Kaasuhanat keittiössä, Ohjaustaulu, jossa valaistuksen ohjaus ja vesimäärän näyttö, Erillinen lasten valokatkaisin, Etuteltan ulkopistorasia, jossa 230V- ja satelliitti- / TV-liitäntä, Antennipistorasia koaksiaalikaapelijohdotuksella asuintilassa | LED-valaistus: Tunnelmavalaistus, toteutus mallikohtainen, Lukulamppu istuinryhmässä, Lukulamppu vuodetilassa, Kerrosvuoteiden valaistus on varustettu himmennettävällä yövalolla sekä USB- ja USB-C-liitännöillä. | Smart Home: HOBBY CONNECT, laitteiden ohjaus ohjauspaneelin lisäksi älypuhelinsovelluksella Bluetooth -yhteydellä | Lämmitys / ilmanvaihto: TRUMA S-3004 -lämmitys, jossa lämpimän ilman kierto ja 12V-puhallin, TRUMA Therme -lämmönsäätö, Kattoilmastointilaitteen asennusvalmius |

LISÄVARUSTE

Alusta ja turvallisuus

Varapyörä telineessä alustan alapuolella, renkaanpaikkaussarjan sijasta	26 kg
Ajonvakautusjärjestelmä KNOTT ETS Plus	5,7 kg

Kokonaismassan korotus / pienennys

Korotettu kokonaismassa 1.600 kg, 1-aks., mallit 560 asti, teknisillä muutoksilla	25 kg
Korotettu kokonaismassa 1.800 kg, 1-aks., mallit 560 asti, teknisillä muutoksilla	25 kg
Korotettu kokonaismassa 1.550 kg, ilman teknisiä muutoksia	

Vanteet

Alumiinivanteet musta / kiillotettu, malliin 595 asti	
Alumiinivanteet hopea, malliin 595 asti	

Rakenteet

Aisapolkupyöräteline THULE, kahdelle pyörälle, kantavuus 60 kg	10 kg
Tavaratila kerrosvuoteen alla (ei ALDE-nestekeskuslämmityksen yht., liitutaulu lastenvuoteen alta jää pois)	5 kg

Olohuone

Irtomattosarja asuinosassa	10 kg
----------------------------	-------

Kangasyhdistelmät

Pico	
------	--

Keittiö

DOMETIC-liesituuletin Hobby 10-portaisella tehonsäädöllä	3 kg
--	------

Vesi / kaasu / sähkö

Smart Trailer-System (ajoneuvon vaaitus ja kaasutason ilmainen E-Trailer -sovelluksen kautta)	0,8 kg
Käyttövesisäiliö 47 litraa	25 kg
TRUMA DuoControl -kaasupaineensäädin sis. vaihtoautomaatiikka, törmäysanturi ja kaasusuodatin	2,2 kg
City-vesiliitäntä	0,5 kg
Kaasun ulosottoaliitin	1,5 kg
Lämminvesivaraaja TRUMA, 14 litraa (tavaratilan luukun puuttuminen mahdollista)	15 kg
Omavaraisuuspaketti SUPER B Epsilon -litiumakulla, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Vesipumppu lisäatkaisijalla	0,4 kg
Omavaraisuuspaketti sis. lataussäädin ja lisälämmitin, akku (AGM, 95Ah), akkuanturi ja akkukotelo	29 kg
Valmius 12V sähköpaketille sis. lataussäätimen, akkusensorin sekä akkukotelon	2,8 kg
USB-kaksoispistorasia	0,1 kg

Lämmitys / ilmanvaihto

TRUMA Ultraheat -lisäsähkölämmitys sis. CI-BUS	2 kg
Lattialämmitys malliin 540 asti	4 kg

Multimedia

Nivelletty tv-teline sis. tarvittavat liitännät, ei videokaapelia (Cinch)	2 kg
---	------

* Huomioithan seuraavat teknisiin yksityiskohtiin liittyvät ohjeet: Teknisesti sallittu kokonaismassa täydessä kuormitustilassa on valmistajan määrittelemä suurin paino, jota ei saa ylittää ajon aikana. "Paino ajokuntoisena" tarkoittaa pääsääntöisesti valmistajan määrittämällä vakiovarustuksella varustetun, tyhjennetyn ajoneuvon painoa. Tämä sisältää asennettuna olevan polttoainetankin, joka on vähintään 90 % täytetty, kuljettajan painon, joka lasketaan kiinteästi 75 kg, polttoaineet ja nesteet, rakenteen, ohjaamon, vetokoukun (jos vakiona) ja rengaspaikkaussarjan. Vaunuissa paino ajokuntoisena sisältää valmistajan määrittämällä vakiovarustuksella varustetun ajoneuvon painon, mukaan lukien nesteet, rakenteen paino, mahdolliset lisävetokoukut (jos vakiona) ja rengaspaikkaussarjan. Kyseessä on laskennallinen arvo, johon sovelletaan laillisia toleransseja, jotka voivat olla $\pm 5\%$ (katso sulkumerkinnot). Koska laillisesti sallitut toleranssit vaikuttavat suoraan jäljellä olevaan kantavuuteen, ne on otettava huomioon ajoneuvon konfiguroinnissa. Maksimaalinen lisävarusteiden paino on kullekin pohjaratkaisulle laskettu arvo, jolla HOBBY on rajoittanut tehtaalta tilattavien lisävarusteiden painoa varmistaakseen lain vaatiman minimikantavuuden. Jos ajoneuvon todellinen paino kasvaa niin paljon, että ajoneuvon todellisen paino ja teknisesti sallittujen kokonaismassojen väliin ei jää riittävästi tilaa matkustajille (vain matkailuautoissa ja retkeilyautoissa) ja minimikantavuudelle, voit konfiguroinnissa valita pohjaratkaisun mukaan ajoneuvon painon korotuksen (teknisesti sallittujen kokonaismassojen nousu). Vaihtoehtoisesti voit vähentää sallitun henkilömäärän ajon aikana (vain matkailuautoissa ja retkeilyautoissa) ja/tai poistaa lisävarusteita. Muussa tapauksessa konfigurointi ja tilausprosessi eivät voi jatkuu. Matkailuautoissa ja retkeilyautoissa maksimaalinen henkilömäärä ajon aikana riippuu painosta ja akselikuormasta. Se voi vähentyä lisävarusteiden ja tarvikkeiden asentamisen seurauksena, jolloin lain vaatima minimikantavuus voi edellyttää tiettyjen istuinpaikkojen poistamista. Jokaiselle matkustajalle lasketaan kiinteästi 75 kg, riippumatta siitä, kuinka paljon matkustajat todella painavat. Koska kuljettaja on jo otettu huomioon ajokuntoisena painossa, kuljettaja ei sisälly matkustajien painoon. Raikasvesisäiliön tilavuus pienennetään ajon ajaksi rajoituksen vuoksi. Raikasvesisäiliön venttiiliä käytetään säiliöön jäävän veden rajoittamiseen.

 Kaikki tiedot pohjaratkaisusta, hinnoista ja painoista löydät kotisivuiltamme.